



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2**

Genehmigungsnummer: **51854\*15**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**LUC 808**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
20.07.2026  
09:05:02 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **51854\*15**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**

**Felgengröße**  
**Size of the wheel**

**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**

**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**

**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**

**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**

6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**03.07.2026**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55005118 (16. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **51854\*15**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**

**Annex/es of the test report**

**22**

**2, 7**

**8, 19**

**18**

**4 - 5**

**1. Ausfertigung**

**11. Ausfertigung**

**12. Ausfertigung**

**13. Ausfertigung**

**14. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**  
**Update of the versions**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **51854\*15**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **20.07.2026**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*Anja Hansen*

Anja Hansen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 13

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell LUCCA  
 Typ LUC 808  
 Radgröße 8Jx18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| B5         | LUC 808 B5 / Z17 Ø 70,0-65,1    | 5/108/65,1                                         | 45                      | 750               | 2230                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51854  
 Herstellerzeichen rial Germany  
 Radtyp und Ausführung LUC 808 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx18 H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.     |
|-----|-------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|
| S01 | Schraube M12x1,25                         | Kegel 60° | 90                   | 26                  | Multipack: 108A |
| S02 | Schraube M12x1,25                         | Kegel 60° | 100                  | 28                  | Multipack: 108  |
| S03 | Schraube M14x1,5                          | Kegel 60° | 130                  | 30                  | Multipack: 77   |
| S04 | Schraube M12x1,25                         | Kegel 60° | 120                  | 28                  | Multipack: 108  |
| S05 | Schraube M12x1,25                         | Kegel 60° | 115                  | 28                  | Multipack: 108  |
| S06 | Serienschraube M12x1,25<br>für Stahlräder | Kegel 60° | 125                  | 26,6                | Multipack: 57   |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
 DS  
 Fiat  
 Opel  
 Peugeot  
 Toyota  
 Volvo

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Citr. C4 Picasso/<br>Spacetourer<br>3<br>e2*2007/46*0356*..                                                                       | 68-133     | 215/45R18 | K5a T89 T93                             | A01 A12 A21<br>A58 A60 A99<br>S02     |
|                                                                                                                                   | 68-133     | 225/45R18 | K1a K2b K7a                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 68-133     | 235/40R18 | K1c K2b K6d K7a                         |                                       |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0624*..                                                                                  | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R59 S05 |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                       |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                                                  | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R59 S05 |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                       |
| Citroen C5 Aircross<br>A<br>e2*2007/46*0642*..<br>- incl. Facelift 2022                                                           | 96-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP S05            |
|                                                                                                                                   | 96-133     | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-133     | 235/55R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Citroen C5 Aircross Hybrid<br>A<br>e2*2007/46*0642*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2022                                | 133        | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                                                                   | 133        | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                   | 133        | 235/55R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Citroen C5 Aircross Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                                                           | 100        | 225/60R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP S05 |
|                                                                                                                                   | 100        | 235/55R18 | K1c K2b                                 |                                       |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>- Elektro                                                                   | 57, 62     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV R59<br>S05     |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                                                                   | 57, 62     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV R59<br>S05     |
| Citroen Jumpy-III/<br>SpaceTourer<br>V<br>e2*2007/46*0530*..<br>e2*2007/46*0531*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-132     | 225/50R18 | R50 T99 150                             | A07 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>TP1 S06 |
|                                                                                                                                   | 70-132     | 235/45R18 | T98 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                   | 70-132     | 245/45R18 | T00 150                                 |                                       |
| DS 4<br>F<br>e2*2007/46*0628*10-..                                                                                                | 96-165     | 225/55R18 | A90                                     | A21 A58 A99<br>MpH NoE S05            |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 235/50R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 235/55R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| DS 7, -/Crossback<br>J<br>e2*2007/46*0601*..                                                                                      | 96-165     | 225/55R18 | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S05            |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 225/60R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 96-165     | 235/55R18 | A12                                     |                                       |
| DS 7, -/Crossback e-tense<br>J<br>e2*2007/46*0601*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 133, 147   | 225/55R18 | A90                                     | A21 A57 A99<br>P38 Y82 S05            |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 225/60R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                   | 133, 147   | 235/55R18 | A12                                     |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0624*18-..                                                                                 | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 | R59 S05                           |
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..                                                                                 | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 | R59 S05                           |
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0624*18-..<br>- Elektro                                                                  | 57, 62     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV R59<br>S05 |
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..<br>- Elektro                                                                  | 57, 62     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV R59<br>S05 |
| Fiat Ulysse (III)/ Scudo (III)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*18-..;<br>0533*20-..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 75-132     | 225/50R18 | R50 T99 150                             | A07 A12 A21                       |
|                                                                                                                                | 75-132     | 235/45R18 | T98 150                                 | A58 A99 NoE                       |
|                                                                                                                                | 75-132     | 245/45R18 | T00 150                                 | TP1 S06                           |
| Opel Astra-L<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..<br>- incl. Facelift 2026                                                            | 81-100     | 215/40R18 | A90 R37 T85 T89                         | A21 A58 A99                       |
|                                                                                                                                | 81-132     | 225/40R18 | AS7 T88 T92                             | MpH NoE Y85<br>S05                |
| Opel Astra-L Sports Tourer<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..<br>- incl. Facelift 2026                                              | 81-100     | 215/40R18 | A90 R37 T85 T89                         | A21 A58 A99                       |
|                                                                                                                                | 81-132     | 225/40R18 | AS7 T88 T92                             | Car MpH NoE<br>S05                |
| Opel Combo-E<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                                        | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 | R59 S05                           |
| Opel Combo-E Electric<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                                                               | 57, 62     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV R59<br>S05 |
| Opel Combo-E Electric, -<br>/Life<br>E<br>e2*2007/46*0622*..                                                                   | 57, 62     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV R59<br>S05 |
| Opel Combo-E, -/Life<br>E<br>e2*2007/46*0622*..                                                                                | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 | A99 KOV NoE                       |
|                                                                                                                                | 55-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 | R59 S05                           |
| Opel Grandland Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                                                             | 100        | 225/60R18 | A90                                     | A21 A58 A99                       |
|                                                                                                                                | 100        | 235/55R18 | A12                                     | NoE NoP S05                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Opel Grandland X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..                                                                                   | 75-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP R93<br>S05     |
| Opel Grandland, -/X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 75-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP S05            |
| Opel Grandland, -/X -<br>Hybrid<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021                                           | 110-147    | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S05                |
| Opel Zafira-life/ Vivaro (C)<br>V<br>e2*2007/46*<br>0532*10-...;<br>0533*08-..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-132     | 225/50R18 | R50 T99 150                             | A07 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>TP1 S06 |
|                                                                                                                               | 70-132     | 235/45R18 | T98 150                                 |                                       |
|                                                                                                                               | 70-132     | 245/45R18 | T00 150                                 |                                       |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                              | 73-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP S05            |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..                                                                                       | 73-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP R93<br>S05     |
| Peugeot 3008 Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                                                              | 100        | 225/60R18 | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S05            |
|                                                                                                                               | 100        | 235/55R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Peugeot 3008 Hybrid<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 133, 147   | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S05                |
| Peugeot 308, 308SW (II)<br>L<br>e2*2007/46*0405*..                                                                            | 60-115     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A21 A58<br>A99 Car Flh<br>S02     |
|                                                                                                                               | 60-165     | 225/40R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                               | 60-165     | 235/35R18 | T86 T90                                 |                                       |
|                                                                                                                               | 60-165     | 235/40R18 | A01 G01                                 |                                       |
| Peugeot 308, 308SW (III)<br>F<br>e2*2007/46*0628*13-..<br>- incl. Facelift 2025                                               | 81-132     | 225/40R18 | AS7 T92                                 | A21 A58 A99<br>Car MpH NoE<br>Y85 S05 |
| Peugeot 407 Coupé<br>6*...*, 6*****; 6<br>e2*2001/116*<br>0295,0297,<br>0328,0332*...;<br>e2*2001/116*0369*..                 | 100-155    | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | A12 A21 A99<br>Cpe S02                |
|                                                                                                                               | 100-177    | 235/45R18 | T92 T94                                 |                                       |



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peugeot 407, 407SW<br>6*...*; 6****; 6<br>e2*2001/116*<br>0292-0297,0312,<br>0328,0330-0332,<br>0336,0346,0352*..<br>e2*2001/116*0369*..<br>e3*2007/46*0062*.. | 80-120     | 235/45R18 | A01 G16                                 | A12 A21 A99<br>Car Lim V18<br>S02         |
|                                                                                                                                                                | 80-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                | 80-155     | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                | 80-155     | 235/40R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                | 93-155     | 235/45R18 | Z17 Z18                                 |                                           |
| Peugeot 408<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- incl. Facelift 2026                                                                                                | 96, 100    | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KVM Lim<br>NoE NoP S05 |
|                                                                                                                                                                | 96, 100    | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
| Peugeot 408 PHEV<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2026                                                                       | 110, 132   | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KVM Lim<br>NoE S05     |
|                                                                                                                                                                | 110, 132   | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                               | 73-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP S05                |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..                                                                                                                        | 73-133     | 225/55R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 NoP R93<br>S05         |
| Peugeot 5008 Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                                                                                               | 100        | 225/60R18 | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoE NoP S05                |
|                                                                                                                                                                | 100        | 235/55R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Peugeot 508 (I)<br>8<br>e2*2007/46*0080*..<br>e2*2007/46*0081*..                                                                                               | 82-122     | 215/45R18 | T93                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>S04         |
|                                                                                                                                                                | 82-122     | 225/45R18 | T95                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                | 82-122     | 235/45R18 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                | 82-122     | 245/40R18 | A01 K1a K2b K6m                         |                                           |
| Peugeot 508 (I) RXH<br>8<br>e2*2007/46*0080*06-..                                                                                                              | 120, 133   | 225/45R18 | A39 T91                                 | A21 A57 A99<br>Car KVM S04                |
|                                                                                                                                                                | 120, 133   | 235/45R18 | A39                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                | 120, 133   | 245/45R18 | A39                                     |                                           |
| Peugeot 508 (II)<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>e2*2007/46*0628*..<br>- Plug-In Hybrid                                                                          | 96-165     | 225/45R18 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>NoP V18 S05 |
|                                                                                                                                                                | 96-165     | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                | 96-165     | 245/40R18 | R03                                     |                                           |
| Peugeot 508 (II) Hybrid<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- Plug-In Hybrid                                                                                         | 133        | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>V18 S05     |
|                                                                                                                                                                | 133        | 235/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                | 133        | 245/40R18 | R03                                     |                                           |
| Peugeot 607<br>9 / 9****<br>e2*98/14*0199*..                                                                                                                   | 79-155     | 225/40R18 | T91 T92                                 | A12 A21 A99<br>Pe8 S01                    |
|                                                                                                                                                                | 79-155     | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                | 79-155     | 235/40R18 |                                         |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Peugeot Expert-III/<br>Traveller<br>V<br>e2*2007/46*0532*..<br>e2*2007/46*0533*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast | 70-132     | 225/50R18 | R50 T99 150                             | A07 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>TP1 S06 |
|                                                                                                                                  | 70-132     | 235/45R18 | T98 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 70-132     | 245/45R18 | T00 150                                 |                                       |
| Peugeot Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                                                  | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R59 S05 |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                       |
| Toyota Proace City<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                                                | 55-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R59 S05 |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 55-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                       |
| Toyota Proace City Electric<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..                                       | 57, 62     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV R59<br>S05     |
| Toyota Proace City Verso<br>E, E(EU,M)-TMG<br>e2*2007/46*0685*..<br>e13*2007/46*2269*..                                          | 75-96      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58<br>A99 KOV NoE<br>R59 S05 |
|                                                                                                                                  | 75-96      | 225/40R18 | T88 T92                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 75-96      | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                       |
| Toyota Proace City Verso<br>E, E(EU,M)-TMG<br>e2*2007/46*0685*..<br>e13*2007/46*2269*..<br>- Electric                            | 57, 62     | 225/45R18 | T95                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV R59<br>S05     |
| Toyota Proace, /-Verso<br>V<br>e2*2007/46*0537*..<br>e2*2007/46*0538*..<br>- geschl. Aufbau<br>- ohne erhöhte Nutzlast           | 70-132     | 225/50R18 | R50 T99 150                             | A07 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>TP1 S06 |
|                                                                                                                                  | 70-132     | 235/45R18 | T98 150                                 |                                       |
|                                                                                                                                  | 70-132     | 245/45R18 | T00 150                                 |                                       |
| Volvo S60 R<br>R<br>e9*2001/116*0036*..                                                                                          | 220        | 235/40R18 |                                         | A12 A21 A99<br>B02 S03                |
| Volvo S60, -BiFuel<br>R, H<br>e9*98/14, 2001/116*<br>0036,0044*..                                                                | 85-191     | 225/40R18 | K1a K2b K45 LV2                         | A01 A12 A21<br>A99 B02 S03            |
|                                                                                                                                  | 85-191     | 235/40R18 | G52 K1a K2b K45 LV2                     |                                       |
| Volvo S80, -BiFuel<br>T, K<br>e9*96/79,98/14,<br>2001/116*<br>0028,0043*..                                                       | 96-166     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A21 A99<br>B02 NBF S03            |
|                                                                                                                                  | 96-200     | 225/40R18 | R37 T88 T92                             |                                       |
|                                                                                                                                  | 96-200     | 235/40R18 |                                         |                                       |
| Volvo V70 R<br>S<br>e4*2001/116*0040*..                                                                                          | 220        | 235/40R18 |                                         | A12 A21 A99<br>B02 X7V S03            |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 13

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                 | kW-Bereich       | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Volvo V70, -/BiFuel<br>S, J<br>e4*98/14,2001/116*<br>0040,0061*.. | 85-191<br>85-191 | 225/40R18<br>235/40R18 | K1a K2b K45 LV2 T88 T92<br>G52 K1a K2b K45 LV2 | A01 A12 A21<br>A99 B02 X7V<br>S03 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55005118** (11. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 13

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**AS7** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 7mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55005118** (11. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 13

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G52** Ist die Reifengröße 215/55R16, 235/45R17, 225/50R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55005118** (11. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 13

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm hinter bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LV2** Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/45R17, 235/50R17 bzw. 235/40R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind, ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Teile-Nr. 9473207) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P38** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**Pe8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 309 mm an Achse 1.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R50** Diese Reifengröße ist als "C" Ausführung nicht verwendbar, da der "C Reifen" auf der in diesem Gutachten genannten Radgröße nicht montierbar ist.

**R59** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/60R16 ww. 205/55R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R93** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 235/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55005118** (11. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 13

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 13

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**TP1** Betrifft Fahrzeugausführungen ohne erhöhte Nutzlast (max. techn. zulässige Achslast an Achse 2 = 1500 kg, Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8) (12. Stelle des Variante/Version-Schlüssels = A, C, L, K, N oder R).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 215/60R18   | 235/55R18                                             |
| Nr. 7  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 9  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 10 | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 11 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 12 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 13 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 14 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 15 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 16 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 17 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 18 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 19 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 20 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 21 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 22 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 23 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X7V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55005118 (11. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ LUC 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 13

**Y82** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 21 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 2. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 2. Juli 2026



Blauth

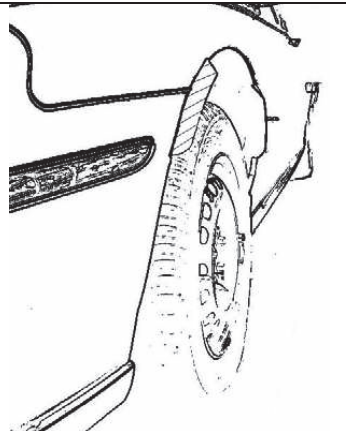
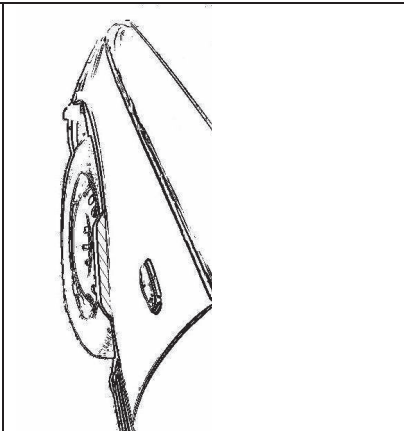
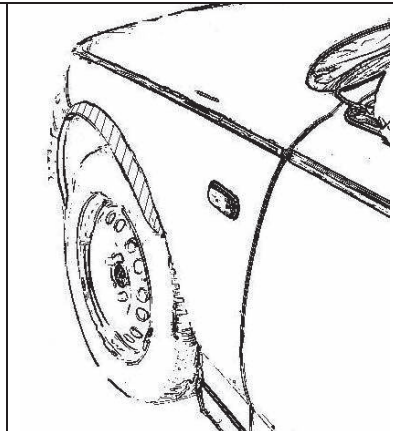
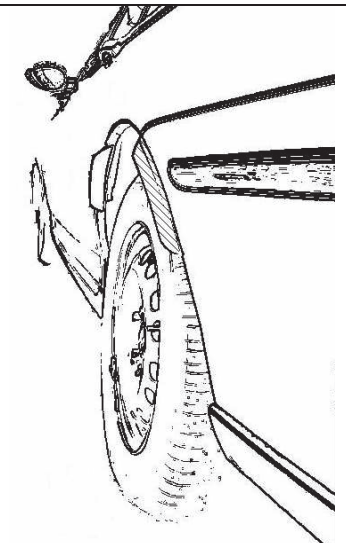
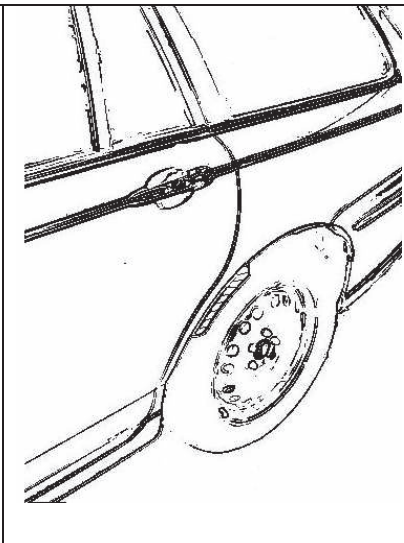
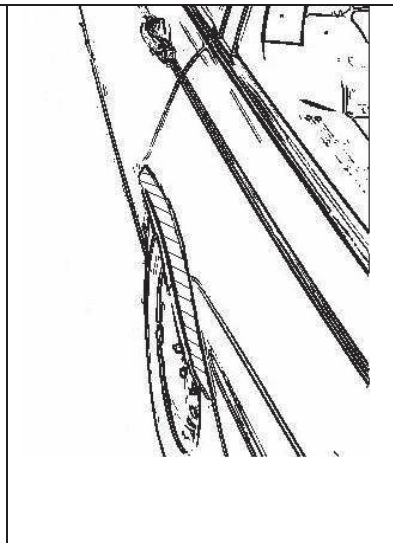
00471155.DOCX

## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                                |                                                                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                   |
| <b>Auflage „K1a“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte    | <b>Auflage „K1b“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | <b>Auflage „K1c“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |
| Hinterachse                                                                                |                                                                                            |                                                                                                     |
|         |         |                 |
| <b>Auflage „K2b“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | <b>Auflage „K2a“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte    | <b>Auflage „K2c“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

# Wichtige Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihren ALUTEC Leichtmetallfelgen haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## Reinigungsintervalle

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## Reinigungsmittel

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## Reinigungstipps

- Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## Garantieausfall bei der so genannten „optischen Radaufbereitung“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [kundenservice@supind.com](mailto:kundenservice@supind.com)

# Important care instructions

To ensure your ALUTEC alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least mini-mize any damage through appropriate wheel care.

## Regular cleaning

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## Cleaning agents

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## Advice on cleaning

- When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- Use clean and soft sponges and brushes only
- Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions

Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## Invalidation of warranty in the event of refurbishment

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

### Manufacturer:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)