



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2**

Genehmigungsnummer: **50603\*08**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**SPL 808**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
22.09.2026  
12:41:57 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **50603\*08**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**  
  
**Felgengröße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**30.08.2026**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55028716 (9. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **50603\*08**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**10, 14**

**6**

**2 - 5, 7, 17**

**7. Ausfertigung**

**8. Ausfertigung**

**9. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **50603\*08**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **21.09.2026**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*M. Hinrichsen*  
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 30

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Split  
 Typ SPL 808  
 Radgröße 8J x18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| B7         | SPL 808 B7 / Ø70,0-66,6         | 5/112/66,6                                         | 35                      | 790               | 2160                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50603  
 Herstellerzeichen ANZIO  
 Radtyp und Ausführung SPL 808  
 Radgröße 8J x18H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal POLAND  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 26               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130               | 30               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150               | 30               |
| S06 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130               | 26               |
| S07 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130               | 30,5             |
| S08 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Chrysler  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 88-125     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>V18 S02            |
|                                                                                                                                                          | 88-140     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 225/45R18 | R37 T91 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 235/40R18 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 225/45R18 | M+S T91 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 235/40R18 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K56                         |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-...;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                          | 90-150     | 215/45R18 | A11 R37 T89 T93                         | A14 A21 A57<br>Car Lim V00<br>V18 S02            |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 225/45R18 | A31                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 235/40R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/40R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F....) | 100-195    | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | A13 A14 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh S02            |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 235/40R18 | R37 T91 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 245/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 245/40R18 | M+S                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                        | 110-200    | 225/45R18 | A90 T91 T95                             | A14 A21 A57<br>Car Lim NoE<br>NoP V00 V18<br>S04 |
|                                                                                                                                                          | 110-200    | 225/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 110-200    | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 110-200    | 245/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 185        | 235/45R18 | T98 158                                 | A12 A14 A21<br>A56 Car Lim<br>S04                |
|                                                                                                                                                          | 185        | 245/45R18 | T00 158                                 |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                    | 100-245    | 225/50R18 | A39 T95 T99                             | A14 A21 A57<br>Car Lim NA1<br>S02                |
|                                                                                                                                                          | 100-245    | 235/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-245    | 245/45R18 | A12 T00 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-245    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                                                 | 100-250    | 225/55R18 | A91                                     | A14 A21 A57<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S02        |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 235/50R18 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 235/55R18 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 255/45R18 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b K5c K8e                 |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                                  | 150-270    | 225/55R18 | A90                                     | A14 A21 A57<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>S04 |
|                                                                                                                                                  | 150-270    | 235/50R18 | A94                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 150-270    | 235/55R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 150-270    | 245/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 150-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 150-270    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                               | 185,195    | 225/55R18 | A91 158                                 | A14 A21 A56<br>Car KOV L06<br>Lim S02            |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 235/50R18 | A01 A12 K2b T01 158                     |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 235/55R18 | A01 A12 K2b 157                         |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b 158                     |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 255/45R18 | A01 A12 K2b 158                         |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b K5c K8e 157             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...                                        | 185        | 225/55R18 | A90 T02 158                             | A14 A21 A56<br>Car KOV L05<br>Lim X36 Z18<br>S04 |
|                                                                                                                                                  | 185        | 235/50R18 | A94 T01 158                             |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 185        | 235/55R18 | A12 157                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 185        | 245/50R18 | A12 158                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 185        | 255/45R18 | A12 T03 158                             |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 185        | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b 157                 |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                 | 140-245    | 235/50R18 | K6w T01 T97                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 B92<br>Car KMV S02        |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 235/55R18 | K6w                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 245/50R18 | K5w K6x                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 255/50R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e             |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-56                                                                                                   | 150-257    | 235/55R18 | A90                                     | A14 A21 A56<br>L06 NoP P40<br>S02                |
|                                                                                                                                                  | 150-257    | 245/50R18 | A01 A12 K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 150-257    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b K6g K6u<br>K8z      |                                                  |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                               | 140-245    | 235/50R18 | A12                                     | A14 A21 A57<br>S02                               |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 245/45R18 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                        | 150-320    | 235/55R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 NBF S02                       |
|                                                                                                                                                  | 150-320    | 245/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 150-320    | 255/50R18 |                                         |                                                  |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                              | 210, 250   | 235/55R18 | A91 157                                 | A14 A21 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF P40<br>S02 |
|                                                                                                                                                  | 210, 250   | 245/50R18 | A91 158                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                  | 210, 250   | 255/50R18 | A91 157                                 |                                                  |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012 | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A21<br>S04                               |
|                                                                                                                                                  | 100-200    | 255/55R18 | A01 K1a                                 |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich                    | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                   | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200<br>100-200            | 235/60R18<br>255/55R18              |                                                           | A12 A14 A21<br>KMV S04     |
| Audi Q5 -/Sportback(III)<br>TFSle<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- ab MJ 2025<br>- Quattro (4WD)<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 220, 270kW)                             | 185                           | 245/55R18                           | A12 154                                                   | A14 A21 A56<br>S04         |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                          | 100-210<br>100-210<br>100-210 | 235/60R18<br>255/50R18<br>255/55R18 | A91<br>A01 A12 K1a K1b K2b<br>A01 A12 K1a K1b K2b         | A14 A21 A57<br>NoP S04     |
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                                                      | 150-220<br>150-220<br>150-220 | 235/60R18<br>245/55R18<br>255/55R18 | A91<br>A12<br>A12                                         | A14 A21 A56<br>NoP X36 S04 |
| Audi Q5,-/Sportback (II)<br>TFSle<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                         | 185,195<br>185,195<br>185,195 | 235/60R18<br>255/50R18<br>255/55R18 | A91 152<br>A01 A12 K1a K1b K2b<br>A01 A12 K1a K1b K2b 152 | A14 A21 A56<br>S04         |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245<br>245<br>245             | 225/45R18<br>235/40R18<br>245/40R18 | M+S T91 T95<br>M+S T91 T93<br>A01 K1c K2b K56             | A12 A14 A21<br>Car Lim S02 |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                                               | 251-260<br>251-260<br>251-260 | 225/45R18<br>235/40R18<br>245/40R18 | A31 M+S<br>A12 M+S<br>A12                                 | A14 A21 A56<br>Car Lim S02 |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 245, 260   | 245/40R18 | A13 M+S T93 T97                         | A14 A21 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S02                        |
|                                                                                                                                                          | 260        | 225/45R18 | A13 M+S R37                             |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 260        | 235/40R18 | A13 M+S R37                             |                                                          |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                        | 270        | 235/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 Car Lim<br>NoE NoP S04                |
|                                                                                                                                                          | 270        | 245/45R18 | M+S                                     |                                                          |
| Chrysler Crossfire<br>ZH<br>e11*2001/116*0140*..                                                                                                         | 160,246    | 225/40R18 | A10 K75 M+S R09 R35                     | A01 A14 A21<br>A84 Cbo Cpe<br>S01                        |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..,<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                   | 125, 155   | 225/50R18 | K5v K6w                                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 S03                               |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 235/50R18 | K2b K5x K6w K8e                         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 245/45R18 | K5v K6w                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 245/50R18 | G01 K1b K2b K5x K6w K8m                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 125, 155   | 255/45R18 | K2b K5x K6w K8e                         |                                                          |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                                               | 66-135     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Flh<br>V00 V18 S03                |
|                                                                                                                                                          | 66-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 66-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 66-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 66-160     | 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03                     |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                    | 70-140     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a R37             | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Lim NoP V18<br>Y85 S03     |
|                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/40R18 | K1c K2b K5d K6f K8h                     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/45R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 70-140     | 235/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 70-140     | 245/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                    | 110-165    | 215/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a R37                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V18 Y85 S03 |
|                                                                                                                                                          | 110-165    | 225/40R18 | K1c K2b K5d K6d K7a                     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 110-165    | 225/45R18 | K1c K2b K5d K6d K7i                     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 110-165    | 235/40R18 | K2c K6d K6i K8h R03                     |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 110-165    | 245/40R18 | K2c K6d K6i K8h R03                     |                                                          |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                      | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K1b K2b K5d K6f K7a R37             | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Lim V18 Y85<br>S03         |
|                                                                                                                                                          | 118, 120   | 225/40R18 | K1c K2b K5d K6f K8h T92                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 118, 120   | 235/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 118, 120   | 245/40R18 | K2c K6f K8m R03                         |                                                          |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                    | 225        | 215/45R18 | A94 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Lim Y85 S03                               |
|                                                                                                                                                          | 225        | 235/40R18 | A01 A12 K5b K6f                         |                                                          |
|                                                                                                                                                          | 225        | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K5b K7a K8h             |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S                | A01 A12 A14<br>A21 A56 Flh<br>S03                |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92                |                                                  |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                          | 285, 310   | 225/45R18 | M+S                                        | A12 A14 A21<br>A56 Y85 S03                       |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 235/40R18 | A01 K6f K9v M+S                            |                                                  |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 245/40R18 | A01 K5d K6f K9v M+S                        |                                                  |
| AMG C 30cdi/ 32/ 55<br>203K<br>e1*98/14*0158*..<br>- Kombi                                                                          | 170,260    | 225/40R18 | K45 T88 T89                                | A01 A12 A14<br>A21 Car V18<br>S01                |
|                                                                                                                                     | 170,260    | 245/35R18 | R03 T88 T89                                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 170-270    | 225/40R18 | K45 M+S T88 T89                            |                                                  |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225        | 225/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6f K7a K9v<br>M+S         | A01 A12 A14<br>A21 A56 Lim<br>S03                |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h K9v     |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v     |                                                  |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225        | 225/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6f K7a K9v<br>M+S         | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>S03                |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h K9v     |                                                  |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v     |                                                  |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                                                              | 70-142     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K44 K56                    | A01 A12 A14<br>A21 K42 S03                       |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 225/35R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K56 T87                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-142     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K45 K56                |                                                  |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014                                  | 66-135     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                        | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoE<br>V00 V18 S03        |
|                                                                                                                                     | 66-155     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5c K8h                        |                                                  |
|                                                                                                                                     | 66-155     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h T86 T90                |                                                  |
|                                                                                                                                     | 66-155     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K6k K7d K8m                |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                               | 70-165     | 215/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a R37                | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>NoP V00 V18<br>S03 |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h T88 T92 |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 225/45R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h            |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 235/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                    |                                                  |
|                                                                                                                                     | 70-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                    |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                    | 70-140     | 215/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h R37         | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>NoP V18 S03 |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7a K8m T88 T92 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i K8m         |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 235/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8s R03                 |                                           |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                                      | 118, 120   | 215/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h R37         | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>V18 S03     |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7a K8m T92     |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i K8m         |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 235/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8s R03                 |                                           |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                                               | 65 (132)   | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 F1h KMV<br>S03         |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 225/40R18 | A01 K5w K6w T92                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 225/45R18 | A01 K5w K6w                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 235/40R18 | A01 K2b K3i K5w K6g K6x                 |                                           |
| C 30 CDI AMG<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- Coupé                                                                                                                                     | 170        | 225/40R18 | K45                                     | A01 A12 A14<br>A21 Cpe V18<br>S01         |
|                                                                                                                                                                                          | 170        | 245/35R18 | R03                                     |                                           |
| C 30cdi/ 32/ 55AMG<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                            | 170,260    | 225/40R18 | K45                                     | A01 A12 A14<br>A21 V18 S01                |
|                                                                                                                                                                                          | 170,260    | 245/35R18 | R03                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 170-270    | 225/40R18 | K45 M+S                                 |                                           |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 225/40R18 | K42 K56 M+S T88 T92                     | A01 A12 A14<br>A21 Car Cpe<br>Lim S03     |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 235/40R18 | K1a K1b K2c K41 K42 K56 M+S             |                                           |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                                      | 75-170     | 225/35R18 | R37 T87                                 | A12 A14 A21<br>V18 S01                    |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 225/40R18 | A01 K45                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A21<br>A58 Lim NoP<br>V18 S03     |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5d K6g K6j             |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)          | 88-215     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K42 K56 R37             | A01 A12 A14<br>A21 Cpe Lim<br>V18 S03            |
|                                                                                                                   | 88-225     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T88 T89             |                                                  |
|                                                                                                                   | 88-225     | 235/35R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T90                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 88-225     | 235/40R18 | G01 K1c K2b K41 K42 K56                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 88-225     | 245/35R18 | K2c K42 K44 K56 R03 T88 T89             |                                                  |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                          | 120-150    | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A21<br>A57 L05 Lim<br>NoE NoP V18<br>S05 |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 120-195    | 235/40R18 | A01 K1c K2b K6d K6i T91 T95             |                                                  |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/40R18 | A01 K1c K2c K4i K5b K6d K6i<br>T93 T97  |                                                  |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Lim<br>NoP V18 S03        |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                                  |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/45R18 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Lim<br>V18 S03            |
|                                                                                                                   | 155        | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 155        | 235/40R18 | K1c K2b M+S T95                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 155        | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                                  |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 145-150    | 225/50R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 Car KMV<br>L05 NoE NoP<br>S05 |
|                                                                                                                   | 145-150    | 235/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 145-150    | 245/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 145-150    | 255/45R18 | A01 K1c K2b K3i K5f K5w K8h             |                                                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>Cpe V18 S03        |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/40R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Cbo<br>Cpe V18 S03        |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                                  |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/45R18 | K1a K1b R02 T95                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Lim<br>V18 S03            |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 235/40R18 | K1c K2b M+S T95                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T93<br>T97      |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                                            | 75-160     | 225/35R18 | T83 T87                                 | A12 A14 A21<br>Cpe V18 S01                           |
|                                                                                                             | 75-200     | 225/40R18 | A01 K45                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                               | 75-200     | 225/40R18 | K45 T88 T92                             | A01 A12 A14<br>A21 Car V18<br>S01                    |
|                                                                                                             | 75-200     | 245/35R18 | R03 T88 T92                             |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)               | 115,135    | 215/40R18 | K2b K42 K56 R03 R37 T89                 | A01 A12 A14<br>A21 Car V18<br>S03                    |
|                                                                                                             | 88-170     | 215/40R18 | K1a K1b K41 R02 R37 T85 T89             |                                                      |
|                                                                                                             | 88-200     | 235/35R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T90                 |                                                      |
|                                                                                                             | 88-225     | 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T89 T91             |                                                      |
|                                                                                                             | 88-225     | 235/40R18 | G01 K1c K2b K41 K42 K56 T91             |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 88-225     | 245/35R18 | K2c K42 K44 K56 R03 T89 T92             |                                                      |
|                                                                                                             | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A21<br>A58 Car NoP<br>V18 S03                |
|                                                                                                             | 85-190     | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95                 |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5d K6g K6j<br>T93 T97  |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                           | 120-150    | 215/45R18 | R37 T93                                 | A12 A14 A21<br>A57 Car KOV<br>L05 NoE NoP<br>V18 S05 |
|                                                                                                             | 120-195    | 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95                 |                                                      |
|                                                                                                             | 120-195    | 235/40R18 | A01 K1c K2b K6d K6i T91 T95             |                                                      |
|                                                                                                             | 120-195    | 245/40R18 | A01 K1c K2c K4i K5b K6d K6i<br>T93 T97  |                                                      |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/45R18 | K1a K1b K2b T91 T95                     | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>NoP V18 S03            |
|                                                                                                             | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                                      |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 |                                                      |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid        | 143        | 225/45R18 | K1a K1b M+S R02 T95                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>V18 S03                |
|                                                                                                             | 143        | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j M+S<br>T97      |                                                      |
|                                                                                                             | 143, 155   | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                         |                                                      |
|                                                                                                             | 143, 155   | 235/40R18 | K1c K2b M+S T95                         |                                                      |
|                                                                                                             | 155        | 225/45R18 | K1a K1b R02 T95                         |                                                      |
|                                                                                                             | 155        | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T97             |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                        | 265, 280   | 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Lim<br>S03                    |
|                                                                                                             | 265, 280   | 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92             |                                                      |
|                                                                                                             | 265, 280   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                                      |
|                                                                                                             | 265, 280   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92             |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake    | 265, 280   | 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S             | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>S03                    |
|                                                                                                             | 265, 280   | 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92             |                                                      |
|                                                                                                             | 265, 280   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                                      |
|                                                                                                             | 265, 280   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T92             |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                | 80-130     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Lim<br>V00 V18 S03                |
|                                                                                            | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                                          |
|                                                                                            | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                          |
|                                                                                            | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
|                                                                                            | 80-160     | 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03                     |                                                          |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                  | 85-165     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a<br>R37      | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V18 S03     |
|                                                                                            | 85-165     | 225/45R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 |                                                          |
|                                                                                            | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h      |                                                          |
|                                                                                            | 85-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 |                                                          |
| CLA-Klasse<br>MMCLAH<br>e1*2018/858*00536*..                                               | 100-140    | 215/45R18 | K1a K1b K2c T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Lim<br>ML7 NoE NoP<br>V00 V18 S05 |
|                                                                                            | 100-140    | 225/45R18 | K1a K1b K2c K5d K6d                     |                                                          |
|                                                                                            | 100-140    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6d K6g K6i<br>K7b K8e  |                                                          |
|                                                                                            | 100-140    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6d K6h K6i<br>K7b K8i  |                                                          |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K1b K5d K7a R37 T93                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 V18 S03                |
|                                                                                            | 118, 120   | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |                                                          |
|                                                                                            | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |                                                          |
|                                                                                            | 118, 120   | 245/40R18 | K2b K4i K6f K8h R03                     |                                                          |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                     | 118, 120   | 215/45R18 | K1a K1b K5d K7a R37 T93                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Lim V18 S03                |
|                                                                                            | 118, 120   | 225/45R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |                                                          |
|                                                                                            | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |                                                          |
|                                                                                            | 118, 120   | 245/40R18 | K2b K4i K6f K8h R03                     |                                                          |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                         | 80-130     | 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>V00 V18 S03                |
|                                                                                            | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h                 |                                                          |
|                                                                                            | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                          |
|                                                                                            | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                          |
|                                                                                            | 80-160     | 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03                     |                                                          |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                | 85-165     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7a<br>R37      | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 NoP V00<br>V18 S03     |
|                                                                                            | 85-165     | 225/45R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                 |                                                          |
|                                                                                            | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h      |                                                          |
|                                                                                            | 85-165     | 245/40R18 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                 |                                                          |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>MMCLAH<br>e1*2018/858*00536*..                             | 100-140    | 215/45R18 | K1a K1b K2c T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>ML7 NoE NoP<br>V00 V18 S05 |
|                                                                                            | 100-140    | 225/45R18 | K1a K1b K2c K5d K6d                     |                                                          |
|                                                                                            | 100-140    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6d K6g K6i<br>K7b K8e  |                                                          |
|                                                                                            | 100-140    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6d K6h K6i<br>K7b K8i  |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| CLC-Klasse<br>203CL<br>e1*98/14*0159*19-..                                                                | 75-200     | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                           | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     | Cpe V18 S01                       |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid                               | 150        | 245/45R18 | K1a K1b K2b T00 158                     | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                           | 150        | 255/45R18 | K1c K2c K3i K5d K5k 158                 | A21 A58 Cpe<br>L06 S05            |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                           | 120-190    | 245/45R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                           | 120-190    | 255/45R18 | K1c K2c K3i K5d K5k                     | A21 A57 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S03 |
| CLK 500, -/55 AMG<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                              | 225-285    | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                           | 225-285    | 245/35R18 | R03 T89 T92                             | B03 B10 Cbo                       |
|                                                                                                           | 225-285    | 255/35R18 | R03 R70                                 | Cpe V18 S01                       |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                     | 100-200    | 225/40R18 | T88 T89                                 | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                           | 100-200    | 245/35R18 | R03 T88 T89                             | B03 Cbo Cpe                       |
|                                                                                                           | 100-200    | 255/35R18 | R03 R70                                 | V18 S01                           |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                      | 220-368    | 245/45R18 | K2b K41 K45 R35 R37                     | A01 A12 A14<br>A21 B03 S05        |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                               | 285        | 235/50R18 | A12 R37                                 | A14 A21 B03                       |
|                                                                                                           | 285        | 245/45R18 | A10 R37                                 | Cpe V00 V18                       |
|                                                                                                           | 285        | 255/45R18 | A12                                     | S05                               |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                          | 120-150    | 245/40R18 | A10                                     | A14 A21 A58<br>A84 B03 Lim<br>S03 |
| CLS-Klasse<br>R1ECLS<br>e1*2007/46*1818*..                                                                | 143-270    | 245/45R18 | A10 A84 M+S                             | A14 A21 A57<br>S05                |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                | 75-215     | 235/40R18 | R37 T91 T93                             | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                           | 75-285     | 245/40R18 |                                         | Lim S03                           |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A32 R37 T93                             | A12 A14 A21                       |
|                                                                                                           | 100-225    | 225/40R18 | R37 T91 T92                             | A57 B03 F38                       |
|                                                                                                           | 100-225    | 235/40R18 | A01 K1a K1b R37 T91 T93                 | Lim NoH V01                       |
|                                                                                                           | 100-285    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d T93 T97                 | V18 S03                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                 | 110-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A21 A58<br>Lim NoP V18<br>S05                |
|                                                                                                                  | 110-220    | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 235/45R18 | A32 R37 T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/40R18 | A90 T93 T97                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 110-220    | 255/45R18 | A12 R03                                 |                                                  |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..;<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A32 R37 T93                             | A14 A21 A57<br>B03 F39 Lim<br>NoH V01 V18<br>S03 |
|                                                                                                                  | 100-225    | 225/40R18 | A12 R37 T91 T92                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-225    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b R37 T91 T93             |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-245    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K5d                     |                                                  |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                         | 120-150    | 225/55R18 | A10 A84 T02 T98                         | A14 A21 A58<br>B77 L06 Lim<br>NoP S05            |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                          | 120-145    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A21 A56<br>Lim NoP V18<br>S05                |
|                                                                                                                  | 120-145    | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-145    | 235/45R18 | A32 R37 T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-270    | 245/40R18 | A90 T93 T97                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-270    | 245/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-270    | 255/45R18 | A12 R03                                 |                                                  |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                  | 145-280    | 225/55R18 | A10 A84 T02 T98                         | A14 A21 A56<br>B77 L06 Lim<br>NoP V18 S05        |
|                                                                                                                  | 145-280    | 235/50R18 | A10 A84 T01 T97                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 145-280    | 245/50R18 | A12 T00 T04                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 145-280    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             |                                                  |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                             | 145-280    | 235/55R18 | A10 157                                 | A14 A21 A56<br>B77 Car KMV<br>L05 NoP S05        |
|                                                                                                                  | 145-280    | 245/50R18 | A32 158                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 145-280    | 255/50R18 | A12 157                                 |                                                  |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>F39 S03            |
|                                                                                                                  | 120-245    | 245/35R18 | K1c K2b K4k K5a T89 T92                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 285        | 235/40R18 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                 | 120-225    | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A21<br>A58 Cpe F39<br>V18 S03            |
|                                                                                                                  | 120-225    | 225/40R18 | R37 T88 T89                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-225    | 235/35R18 | A01 K1c K2b R37 T90                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-285    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 120-285    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4k K5a T88 T89             |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                               | 120-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A21 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 S05            |
|                                                                                                                     | 120-220    | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 235/45R18 | A32 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/40R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                     | 135-195    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A21 A56<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 S05            |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/45R18 | A32 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..                                                                    | 100-215    | 235/40R18 | R37 T95                                 | A12 A14 A21<br>Car S03                           |
|                                                                                                                     | 100-285    | 245/40R18 | T97                                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-215    | 235/40R18 | K1a K1b R37 T95 X77 158                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 B03<br>Car F42 NoH<br>S03 |
|                                                                                                                     | 100-245    | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97 158                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 215  | 235/40R18 | K1a K1b NoD R37 T95 X77 158             | A01 A12 A14<br>A21 A57 B03<br>Car F38 NoH<br>S03 |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97 158                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                     | 110-210    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77                         | A14 A21 A58<br>Car KOV NoP<br>V18 S05            |
|                                                                                                                     | 110-210    | 225/50R18 | A90 R37 T95 T99                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 235/45R18 | A32 R37 T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R18 | A90 T97 X77                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/45R18 | A90 T00 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/45R18 | A12 R03                                 |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                                   | 120-150    | 225/55R18 | A10 T02 T98                             | A14 A21 A58<br>Car KOV L05<br>NoP S05            |
|                                                                                                                     |            |           |                                         |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                              | 135-195    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77                         | A14 A21 A56<br>Car KOV NoP<br>V18 S05            |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/50R18 | A90 R37 T95 T99                         |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/45R18 | A32 R37 T98                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R18 | A90 T97 X77                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/45R18 | A90 T00 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02                 |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A12 R03                                 |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                       | 145-280    | 225/55R18 | A10 T02 T98                             | A14 A21 A56<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP V18<br>S05 |
|                                                                                | 145-280    | 235/50R18 | A10 T01 T97                             |                                                  |
|                                                                                | 145-280    | 245/50R18 | A12 T00 T04                             |                                                  |
|                                                                                | 145-280    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             |                                                  |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                        | 80-139     | 215/60R18 | K2a K2b M+S R70                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 S05                       |
|                                                                                | 80-139     | 225/55R18 | K1a K1b K2c K5v M+S                     |                                                  |
|                                                                                | 80-139     | 235/55R18 | K1c K2c K5x                             |                                                  |
|                                                                                | 95         | 215/60R18 | K2a K2b R70                             |                                                  |
|                                                                                | 95         | 225/55R18 | K1a K1b K2c K5v                         |                                                  |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                        | 95-139     | 215/60R18 | K2a K2b M+S R70 T02 T98                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S05                       |
|                                                                                | 95-139     | 225/55R18 | K1a K1b K2c K5v M+S T02 T98             |                                                  |
|                                                                                | 95-139     | 235/55R18 | K1c K2c K5x                             |                                                  |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                   | 118,120    | 215/60R18 | M+S R70                                 | A12 A14 A21<br>A58 F23 NoE<br>S03                |
|                                                                                | 118,120    | 215/60R18 | R37 R70                                 |                                                  |
|                                                                                | 118,120    | 225/55R18 | A01 K1a K1b K2b K5v M+S                 |                                                  |
|                                                                                | 118,120    | 225/55R18 | A01 K1a K1b K2b K5v R37                 |                                                  |
|                                                                                | 118,120    | 235/55R18 | A01 K1c K2b K5x                         |                                                  |
|                                                                                | 118,120    | 245/50R18 | A01 K1c K2c K5x                         |                                                  |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 215/55R18 | M+S R70                                 | A12 A14 A21<br>A56 S03                           |
|                                                                                | 265, 280   | 225/50R18 | A01 K2b K6v M+S                         |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R18 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 235/50R18 | A01 K2b K6x K8a M+S                     |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R18 | A01 K2b K6v M+S                         |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 255/45R18 | A01 K2b K6x K8a M+S                     |                                                  |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 215/55R18 | R70                                     | A12 A14 A21<br>A57 Flh S03                       |
|                                                                                | 80-155     | 225/50R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 235/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 245/45R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 245/50R18 | A01 K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i         |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a             |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2a K2b R37 R70             |                                                  |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b M+S R70                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoE<br>NoP S03            |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v R37                         |                                                  |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v M+S                         |                                                  |
|                                                                                | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5x                             |                                                  |
|                                                                                | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5x                             |                                                  |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b R37 R70                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 NoE<br>NoP S03            |
|                                                                                | 85-165     | 215/60R18 | K1a K1b K2a K2b M+S R70                 |                                                  |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v R37                         |                                                  |
|                                                                                | 85-165     | 225/55R18 | K1c K2c K5v M+S                         |                                                  |
|                                                                                | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5x                             |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                    | 100-243    | 235/55R18 | A32                                     | A14 A21 A57<br>Flh KMV Mph<br>V18 S05 |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 235/60R18 | A32 152                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/55R18 | A12 R03 152                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/55R18 | A32                                     | A14 A21 A57<br>Mph S05                |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 235/60R18 | A32 152                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/55R18 | A32                                     | A14 A21 A57<br>Cb1 Mph V18<br>S05     |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 235/60R18 | A32 152                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/55R18 | A12 R03 152                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/60R18 | A32 A84                                 | A14 A21 A57<br>Cb2 LM4 NoP<br>V18 S05 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10 A84                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A10 A84 R03                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/50R18 | A12 R03                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/60R18 | A32                                     | A14 A21 A57<br>L05 NoP V18<br>S05     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A10 R03                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/60R18 | A32                                     | A14 A21 A57<br>Cb2 L05 NoP<br>V18 S05 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A10 R03                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 285/50R18 | A12 R03                                 |                                       |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                   | 100-225    | 235/50R18 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 S05                |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 235/55R18 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 245/50R18 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 255/50R18 | K1c K2c K5a K6a                         |                                       |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                    | 145-368    | 245/45R18 | K1a K41 K42 K44 K56 R35                 | A01 A12 A14<br>A21 A61 B03<br>NBF S05 |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                                             | 150-285    | 235/50R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>B03 V00 V18<br>S05     |
|                                                                                                                                        | 150-285    | 245/45R18 | R37 T96                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 150-285    | 255/45R18 |                                         |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/50R18 | A90 158                                 | A14 A21 A57<br>BnK Lim NoP<br>X93 S05            |
|                                                                                                                | 150-345    | 255/45R18 | A32 158                                 |                                                  |
|                                                                                                                | 150-345    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b 157                     |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                      | 210-280    | 235/55R18 | A10 A84 R09 157                         | A14 A21 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM4 NoP Z18<br>S05 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/50R18 | A10 A84 R37 158                         |                                                  |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/50R18 | A32 A84 157                             |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                              | 210-280    | 235/55R18 | A10 R09 157                             | A14 A21 A57<br>A60 B77 L05<br>Lim NoP Z18<br>S05 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/50R18 | A10 R37 158                             |                                                  |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/50R18 | A32 157                                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                       | 210-280    | 235/55R18 | A10 A84 R09 157                         | A14 A21 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM5 NoP Z18<br>S05 |
|                                                                                                                | 210-280    | 245/50R18 | A10 A84 R37 158                         |                                                  |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/50R18 | A32 A84 157                             |                                                  |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                 | 100-160    | 225/40R18 | K41 K45                                 | A01 A12 A14<br>A21 V18 S01                       |
|                                                                                                                | 100-160    | 245/35R18 | R03                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 100-160    | 255/35R18 | K2b K56 R03 R70                         |                                                  |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                              | 120-170    | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A21<br>V18 S01                           |
|                                                                                                                | 120-170    | 245/35R18 | A01 K2b R03                             |                                                  |
|                                                                                                                | 120-170    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                                                  |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                 | 115-180    | 215/40R18 | R37                                     | A12 A14 A21<br>V18 S03                           |
|                                                                                                                | 115-225    | 225/40R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                | 115-225    | 235/35R18 | A01 K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                | 115-225    | 235/35R18 | SP2                                     |                                                  |
|                                                                                                                | 115-225    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                | 115-225    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                                                  |
| SLK 32 AMG<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                          | 260        | 225/40R18 | K41 K45 M+S                             | A01 A12 A14<br>A21 S01                           |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                          | 200,224    | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A21<br>V18 S01                           |
|                                                                                                                | 200,224    | 245/35R18 | R03                                     |                                                  |
| SLK 55 AMG<br>171, 171AMG<br>e1*2001/116*0262*..<br>e1*2001/116*0321*..                                        | 265,294    | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>B03 B60 S01                       |
| Vaneo<br>414<br>e1*98/14*0185*..<br>e1*2001/116*0185*..                                                        | 55-92      | 215/35R18 | K1c K2c K42 K46 T84                     | A01 A12 A14<br>A21 S06                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55028716 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| KG Mobility Torres EVX<br>UK, UKV<br>e9*2018/858*11526*..<br>e9*2018/858*11607*..<br>- Elektro | 66(152)    | 225/60R18 | K1b K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 S08            |
|                                                                                                | 66(152)    | 235/55R18 | K1a K1b K2c                             |                                       |
|                                                                                                | 66(152)    | 245/55R18 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                | 66(152)    | 255/50R18 | K1c K2c K6v K8c                         |                                       |
| KG Mobility Torres Hybrid<br>CWJ<br>e6*2018/858*00325*06-..                                    | 110        | 225/55R18 | K1b K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 NoE<br>NoP S08 |
|                                                                                                | 110        | 225/60R18 | K1b K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                | 110        | 235/55R18 | K1a K1b K2c                             |                                       |
|                                                                                                | 110        | 245/50R18 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                | 110        | 245/55R18 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                | 110        | 255/50R18 | K1c K2c K6v K8c                         |                                       |
| SsangYong Tivoli 2WD<br>XK, XKG<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09;<br>e50*2007/46*0198*..           | 84-95      | 215/45R18 | K1b K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>V18 S07 |
|                                                                                                | 84-95      | 225/40R18 | K1a K1b K2b T92                         |                                       |
|                                                                                                | 84-95      | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                | 84-95      | 235/40R18 | K1c K2c K4i K6w K8e                     |                                       |
| SsangYong Tivoli 4WD<br>XK<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09                                        | 84-95      | 215/45R18 | K1b                                     | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>S07     |
|                                                                                                | 84-95      | 225/40R18 | K1a K1b K2b T92                         |                                       |
|                                                                                                | 84-95      | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                | 84-95      | 235/40R18 | K1c K2b K4h K6w                         |                                       |
|                                                                                                | 84-95      | 245/40R18 | K1c K2c K3b K4g K5b K5w K6w             |                                       |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>2WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                 | 100, 120   | 235/45R18 | K1a K1b K2b R63 Z18                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>S07     |
|                                                                                                | 94-120     | 215/45R18 | K2b T93                                 |                                       |
|                                                                                                | 94-120     | 225/45R18 | K1b K2b                                 |                                       |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                 | 100, 120   | 215/45R18 | K2b T93                                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>S07     |
|                                                                                                | 100, 120   | 225/45R18 | K1b K2b                                 |                                       |
|                                                                                                | 100, 120   | 235/45R18 | K1a K1b K2b                             |                                       |
| Ssangyong/KG Mob.<br>Tivoli/XLV<br>XK<br>e9*2007/46*6294*14-..<br>- Grand/XLV<br>- ab MJ 2021  | 120        | 215/45R18 | K2b T93                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>S07     |
|                                                                                                | 120        | 225/45R18 | K1b K2b                                 |                                       |
|                                                                                                | 120        | 235/45R18 | K1a K1b K2b R63 Z18                     |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*..<br>e6*2018/858*00326*..      | 100-120    | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A57 S08                |
|                                                                                                | 100-120    | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                       |
|                                                                                                | 100-120    | 245/50R18 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w K8c             |                                       |
|                                                                                                | 100-120    | 255/50R18 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w K8c             |                                       |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro        | 75 (140)   | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 S08                |
|                                                                                                | 75 (140)   | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2a K2b                     |                                       |
|                                                                                                | 75 (140)   | 245/50R18 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w                 |                                       |
|                                                                                                | 75 (140)   | 255/50R18 | A01 K1c K2c K3c K5w K6w                 |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ssangyong/KG Mobility                             | 120        | 225/55R18 | K1b K2a K2b                             | A01 A12 A14              |
| Torres                                            | 120        | 225/60R18 | K1b K2a K2b                             | A21 A57 NoE              |
| CW, CWJ                                           | 120        | 235/55R18 | K1a K1b K2c                             | NoP S08                  |
| e8*2007/46*0360*10-...;                           | 120        | 245/50R18 | K1c K2c                                 |                          |
| e6*2018/858*00325*..                              | 120        | 245/55R18 | K1c K2c                                 |                          |
|                                                   | 120        | 255/50R18 | K1c K2c K6v K8c                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 30

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**152** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**154** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1540 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**157** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1570 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**158** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1580 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 30

- A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).
- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B03** Die Zulässigkeit der Räder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.
- B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.
- B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 30

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angegangen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 30

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 23 von 30

- K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.
- K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 24 von 30

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K75** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel vor Radmitte eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 25 von 30

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**ML7** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 26 von 30

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R63** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 27 von 30

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 28 von 30

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 29 von 30

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 215/60R18   | 235/55R18                                             |
| Nr. 7  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 9  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 10 | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 11 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 12 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 13 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 14 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 15 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 16 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 17 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 18 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 19 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 20 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 21 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 22 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 23 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 30. August 2026 in Lambsheim statt.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55028716** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8J x18H2 Typ SPL 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 30 von 30

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 30 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 30. August 2026



Tufan


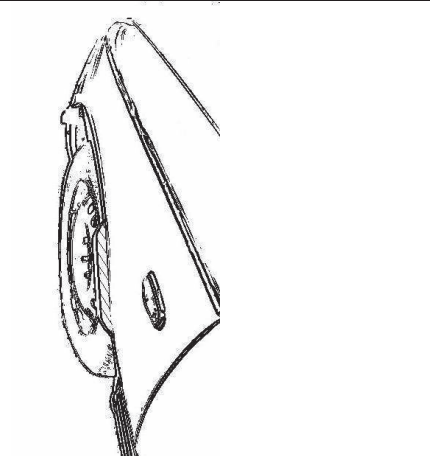
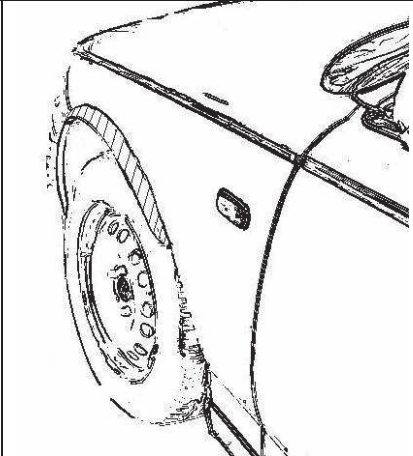
00474589.DOCX

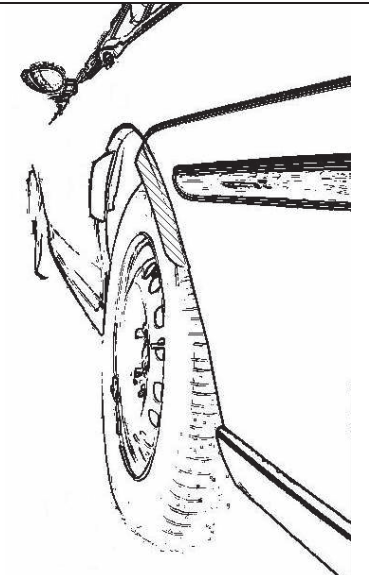
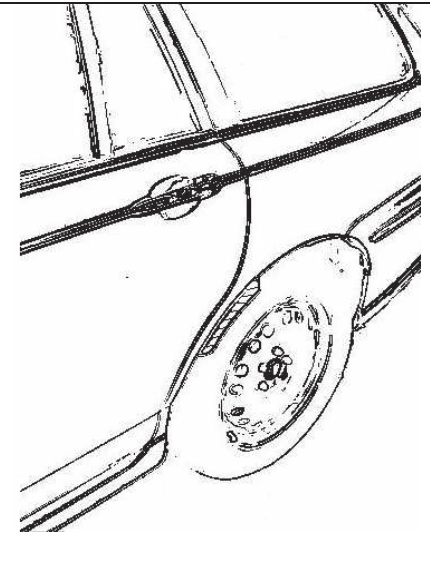
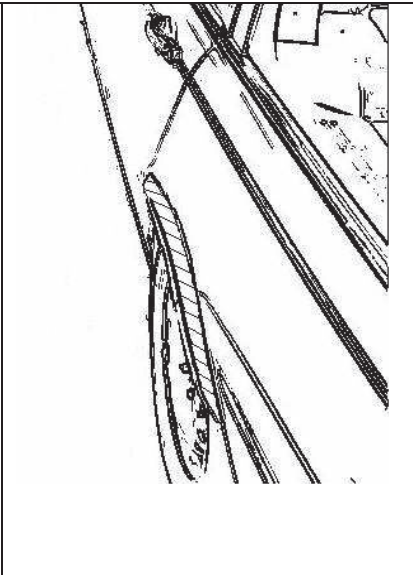
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |

Damit Sie lange Freude an Ihren ANZIO Leichtmetallrädern haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## Reinigungsintervalle

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## Reinigungsmittel

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## Reinigungstipps

- 1 Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- 2 Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- 3 Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- 4 Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- 5 Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- 6 Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- 7 Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- 8 Mit handelsüblicher Felgenreinigung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- 9 Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.

## Garantieausfall bei der so genannten „optischen Radaufbereitung“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum Erlöschen der Garantie! Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Bad Dürkheim, 13.05.2019

Hersteller:

 SUPERIOR INDUSTRIES

Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.  
ul. Ignacego Mościckiego 2  
37-450 Stalowa Wola  
Poland

Tel.: +48 158782502  
Fax: +48 158782519  
E-Mail: kundenservice@supind.com

[WWW.ANZIOWHEELS.COM](http://WWW.ANZIOWHEELS.COM)

To ensure your ANZIO alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least minimize any damage through appropriate wheel care.

### Regular cleaning

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

### Cleaning agents

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

### Advice on cleaning

- 1 When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- 2 Use clean and soft sponges and brushes only
- 3 Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- 4 If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- 5 Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- 6 Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- 7 Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- 8 Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions
- 9 Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.

### Invalidation of warranty in the event of refurbishment

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services invalidates the product warranty. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

Bad Dürkheim, Germany, May 13, 2019

Manufacturer:

 **SUPERIOR INDUSTRIES**

Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.  
ul. Ignacego Mościckiego 2  
37-450 Stalowa Wola  
Poland

Tel.: +48 158782502  
Fax: +48 158782519  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)

[WWW.ANZIOWHEELS.COM](http://WWW.ANZIOWHEELS.COM)

Prosimy o konserwowanie Twoich felg aluminiowych ANZIO zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby mogły one być źródłem Twojej satysfakcji przez długi czas. Takie czynniki, jak pył z klocków hamulcowych, brud, wilgoć, sól i kamienie, są co prawda nie do uniknięcia, ale staranna konserwacja może usunąć lub zminimalizować skutki ich oddziaływania na felgi.

## Interwały czyszczenia

Zanieczyszczenia długo zalegające na felgach mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń. Dlatego zalecamy czyszczenie felg przynajmniej raz na dwa tygodnie. Należy przy tym dokładnie usuwać wszystkie zanieczyszczenia zewnętrzne i wewnętrzne. W okresie zimowym felgi należy czyścić raz w tygodniu. Drobne uszkodzenia lakieru należy bezzwłocznie natychmiast naprawiać lakierem bezbarwnym, aby zapobiec rozwojowi korozji.

## Środki czyszczące

Środkami czyszczącymi z wyboru są ciepła woda ze środkiem myjącym lub szampony samochodowe. Jeżeli zdecydujesz się na stosowanie środka do czyszczenia felg, zwróć koniecznie uwagę na dane producenta i zalecany czas oddziaływania. Nie stosuj środków zawierających kwasy, zasady lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić lakier i ewentualnie także elementy układu hamulcowego.

## Czyszczenie felg - wskazówki konserwacyjne

- 1 Podczas czyszczenia felgi powinny być zimne. Zapobiegnie to zasychaniu środka czyszczącego.
- 2 Do czyszczenia felg używaj tylko czystych i miękkich gąbek lub szczotek.
- 3 Stosowanie przyrządów i środków czyszczących o agresywnym działaniu, jak wełna stalowa lub piasek do szorowania, są niewskazane do czyszczenia felg aluminiowych.
- 4 Jeżeli zdecydujesz się na stosowanie środka do czyszczenia felg, w żadnym wypadku nie przekraczaj jego maksymalnego czasu oddziaływania.
- 5 Po zastosowaniu środka do czyszczenia felg dokładnie spłucz go.
- 6 Staranne czyszczenie felg zawsze obejmuje także ich strony wewnętrzne.
- 7 Uszkodzenia lakieru usuwaj natychmiast, aby zapobiec utlenianiu.
- 8 Dostępnym w handlu woskiem do felg możesz zapewnić im dodatkową ochronę, ale także w tym przypadku musisz bezzwłocznie przestrzegać wskazówek producenta.
- 9 Unikaj myjni samochodowych z twardszymi szczotkami.

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek nie prowadzi generalnie do utraty uprawnień z tytułu gwarancji, ale może doprowadzić do uszkodzeń felg, które zgodnie z zamieszczonymi wyżej warunkami gwarancji nie są objęte gwarancją.

## “Optyczna renowacja felg” powoduje wygaśnięcie gwarancji

Niektóre warsztaty oferują optyczną renowację kół lub felg i obiecują naprawę uszkodzeń tym sposobem. Takie procesy są poważną, wpływającą na jakość i wytrzymałość felg ingerencją, np. przez obróbkę skrawaniem lub silne rozgrzewanie, i dlatego powodują wygaśnięcie gwarancji! Ze względów bezpieczeństwa z naciskiem odradzamy dokonywanie optycznej renowacji felg.

Bad Dürkheim, 13.05.2019

Producent:



**SUPERIOR INDUSTRIES**

Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.  
ul. Ignacego Mościckiego 2  
37-450 Stalowa Wola  
Poland

Tel.: +48 158782502  
Fax: +48 158782519  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)

[WWW.ANZIOWHEELS.COM](http://WWW.ANZIOWHEELS.COM)