

Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 5,5Jx14 H2 Typ 19284
O.Z. Spa**Auftraggeber**O.Z. Spa
Via Bastion 49/4
I-36061 Bassano del Grappa(VI)
QS-Nr.: 39 02 0010603**Prüfgegenstand**

| | |
|-------------|-------------------|
| Modell | PKW-Sonderrad |
| Typ | MSW X4 |
| Radgröße | 19284 |
| Zentrierart | 5,5Jx14 H2 |
| | Mittenzentrierung |

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 500 | 19284 500 / Ø63,3-Ø54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 550 | 1900 |

Kennzeichnungen

| | |
|-----------------------|----------------|
| KBA-Nummer | 51483 |
| Herstellerzeichen | O.Z. |
| Radtyp und Ausführung | 19284 500 |
| Radgröße | 5,5Jx14 H2 |
| Einpresstiefe | ET 35 |
| Herstelldatum | Monat und Jahr |

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S02 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 110 | - | 81720065 |
| S03 | Mutter M12x1,25 | Kegel 60° | 90 | - | 81720070 |
| S04 | Schraube M12x1,5 | Kegel 60° | 100 | 26 | 81720069 |
| S05 | Schraube M12x1,5 | Kegel 60° | 90 | 26 | 81720069 |
| S06 | Schraube M12x1,5 | Kegel 60° | 105 | 26 | 81720069 |
| S07 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 100 | - | 81720065 |

Prüfungen

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

| | |
|------------|---|
| Hersteller | Citroen, Daihatsu, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Suzuki, Toyota |
|------------|---|

| | |
|-------------------|--------------|
| Spurverbreiterung | innerhalb 2% |
|-------------------|--------------|

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Citroen C1 (I) P****, PG e11*2001/116* 0238*00-10; e11*2007/46*0056*.. - 3 Türen - - incl. Facelift 2012 | 40, 50 | 155/65R14 | | A12 A14 A21 Y84 S04 |
| | 40, 50 | 165/60R14 | A01 K2b K36 K56 | |
| | 40, 50 | 185/50R14 | A01 K14 K2b K36 K42 K56 | |
| | 40, 50 | 185/55R14 | A01 K14 K2b K36 K42 K56 | |
| Citroen C1 (I) P****, PG e11*2001/116* 0238*00-10; e11*2007/46*0056*.. - 5 Türen - - incl. Facelift 2012 | 40, 50 | 155/65R14 | K36 K42 K56 | A01 A12 A14 A21 Y85 S04 |
| | 40, 50 | 165/60R14 | K2b K36 K42 K56 | |
| | 40, 50 | 185/50R14 | K14 K2b K36 K42 K56 | |
| | 40, 50 | 185/55R14 | K14 K2b K36 K42 K56 | |
| Citroen C1 (II) P**** e11*2001/116* 0238*11-.. ab Modell 2014 | 51, 60 | 165/65R14 | A90 | A14 A21 Flh LA1 S06 |
| | 51, 60 | 175/60R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 175/65R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 185/55R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 185/60R14 | A01 A12 K2b | |
| Citroen C1 (II) P**** e11*2001/116* 0238*11-.. ab Modell 2014 | 51, 60 | 165/65R14 | A90 | A14 A21 Flh LA2 S06 |
| | 51, 60 | 175/60R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 175/65R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 185/55R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 185/60R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 195/55R14 | A01 A12 K1a K1b K2b K6f | |
| Daihatsu Cuore L2 e4*2001/116*0072*.. | 43 | 155/55R14 | K42 T69 | A01 A12 A14 A21 S02 |
| | 43 | 165/55R14 | K42 | |
| | 43 | 175/50R14 | K1c K42 K44 | |
| Daihatsu Cuore L27 e6*2001/116*0110*.. | 51 | 155/65R14 | K1c K2b K42 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh S02 |
| | 51 | 165/60R14 | K1c K2b K42 | |
| Daihatsu Materia M4 e13*2001/116*0198*.. | 67,76 | 175/65R14 | A33 | A14 A21 A58 S02 |
| | 67,76 | 185/60R14 | A33 | |
| | 67,76 | 195/55R14 | A01 A12 K42 | |
| | 67,76 | 195/60R14 | A01 A12 K42 | |
| Daihatsu Sirion M1 e6*95/54*0054*.. e6*98/14*0054*.. | 40,5-75 | 165/65R14 | R09 | A12 A14 A21 S02 |
| | 40,5-75 | 175/60R14 | | |
| Daihatsu Sirion M3 e13*2003/97*0147*.. e13*2001/116*0147*.. | 51-76 | 175/65R14 | K42 K56 | A01 A12 A14 A21 A58 S07 |
| | 51-76 | 185/60R14 | K42 K56 | |
| | 51-76 | 195/60R14 | K1a K1b K2b K42 K44 K56 | |
| Daihatsu YRV M2 e6*98/14*0077*.. | 43-64 | 165/65R14 | A57 R37 | A14 A21 A30 B03 S02 |
| | 43-64 | 175/60R14 | A01 A56 K42 K56 | |
| | 43-95 | 175/60R14 | A58 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Hyundai Accent LC e4*98/14*0037*.. - Pony, Excel | 55-77,2 | 175/60R14 | K42 K56 T78 T79 | A01 A12 A14 A21 B02 B03 S02 |
| | 55-77,2 | 185/60R14 | K41 K42 K56 | |
| Hyundai Accent MC e4*2001/116*0103*.. e4*2001/116*0110* | 71-83 | 175/70R14 | A31 R37 | A14 A21 B03 Flh S02 |
| | 71-83 | 185/60R14 | A12 | |
| | 71-83 | 185/65R14 | A12 | |
| | 71-83 | 195/60R14 | A01 A12 K1a K2b | |
| | 71-83 | 205/60R14 | A01 A12 K1c K2b K56 | |
| Hyundai Accent MC, MCT e4*2001/116*0103*.. e4*2001/116*0110* | 71-83 | 175/70R14 | A31 R37 | A14 A21 B03 Sth S02 |
| | 71-83 | 185/60R14 | A12 | |
| | 71-83 | 185/65R14 | A12 | |
| | 71-83 | 195/60R14 | A01 A12 K1a K56 | |
| | 71-83 | 205/60R14 | A01 A12 K1c K2b K56 | |
| Hyundai Atos MXI e11*2001/116*0220*. | 43-46,3 | 165/60R14 | K1c K2b K41 K42 | A01 A12 A14 A21 B02 S07 |
| | 43-46,3 | 175/50R14 | K1c K2b K41 K42 | |
| | 43-46,3 | 185/50R14 | K1c K2a K2b K41 K42 | |
| Hyundai Atos, Amica MX e11*96/79* 0092*06 ... | 43 | 165/60R14 | K1a K2b K41 K42 | A01 A12 A14 A21 B02 S02 |
| Hyundai Getz TB, TBI e4*98/14*0066*.. e4*2001/116*0123*.. | 46-71,3 | 165/65R14 | R37 T78 T79 T83 | A12 A14 A21 Flh V14 S02 |
| | 46-81 | 175/65R14 | A01 K1a K2b K42 | |
| | 46-81 | 185/60R14 | A01 K1a K2b K42 | |
| | 46-81 | 195/55R14 | A01 K1a K2b K42 | |
| | 46-81 | 195/60R14 | A01 K1a K2b K41 K42 | |
| | 46-81 | 205/55R14 | A01 K1c K2b K42 K44 | |
| Hyundai i10 IA, IA-HME e11*2007/46*1008*.. e13*2007/46*1602*.. - incl. Facelift 2017 | 48-64 | 175/65R14 | K1a K1b K2b | A01 A12 A14 A21 A58 Flh Y13 S02 |
| | 48-64 | 185/60R14 | K1c K2b K8e | |
| | 48-64 | 195/55R14 | K1c K2c K4h K6k K8i | |
| | 48-64 | 195/60R14 | K1c K2c K4h K6k K8i | |
| Hyundai i10 PA e4*2001/116*0131*.. | 47-63 | 165/60R14 | NoD R37 T75 | A12 A14 A21 A58 Flh S02 |
| | 47-63 | 175/60R14 | A01 K1c K2b | |
| | 47-63 | 185/55R14 | A01 K1c K2b | |
| Hyundai i20 PB, PBT e11*2001/116*0333*.. e11*2007/46*0129*.. - incl. Facelift 2012 | 55-94 | 175/65R14 | K1a K2b | A01 A12 A14 A21 Flh S02 |
| | 55-94 | 175/70R14 | K1a K2b | |
| | 55-94 | 185/60R14 | K1c K2b | |
| | 55-94 | 185/65R14 | K1c K2b | |
| | 55-94 | 195/60R14 | K1c K2b | |
| Kia Picanto BA e4*2001/116*0085*.. | 44-48 | 155/65R14 | A33 R37 | A14 A21 Flh S07 |
| | 44-48 | 165/60R14 | A12 | |
| | 44-48 | 185/50R14 | A01 A12 K1c K2b K42 | |
| | 44-55 | 185/55R14 | A01 A12 K1c K2b K42 | |
| | 55 | 175/60R14 | A01 A12 K1a K1b K2b K42 R09 | |
| Kia Picanto TA e4*2007/46*0256*.. | 48-63 | 155/65R14 | K1a K1b K2b K6g K8h R37 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh S07 |
| | 48-63 | 165/60R14 | K1c K2b K6h K8h | |
| | 48-63 | 175/50R14 | K1c K2a K2b K6h K8m | |
| | 48-63 | 185/50R14 | K1c K2c K6h K8m | |
| | 48-63 | 185/55R14 | K1c K2c K6h K8m | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Kia Rio DC e11*98/14*0132*04.. - Facelift 2003 | 60-71,1 | 175/65R14 | K42 | A01 A12 A14 A21 S02 |
| | 60-71,1 | 185/60R14 | K42 K45 | |
| | 60-71,1 | 195/55R14 | K42 K45 | |
| Kia Rio DC e11*98/14* 0132*00-03 | 55-72,1 | 175/65R14 | K42 | A01 A12 A14 A21 S04 |
| | 55-72,1 | 185/55R14 | K42 | |
| | 55-72,1 | 185/60R14 | K42 K45 | |
| | 55-72,1 | 195/55R14 | K42 K45 | |
| Kia Rio DE e4*2001/116*0093*.. | 65-83 | 175/70R14 | A33 R37 | A14 A21 Flh S02 |
| | 65-83 | 185/60R14 | A12 R37 | |
| | 65-83 | 185/65R14 | A12 | |
| | 65-83 | 195/60R14 | A12 | |
| | 65-83 | 205/60R14 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| Mazda 323 BJ, BJD e1*97/27*0094*.. e1*98/14*0094*.. e1*98/14*0181*.. | 52-84 | 175/65R14 | R09 T82 T86 | A12 A14 A21 B03 Car Lim S02 |
| | 52-84 | 185/60R14 | T82 T86 X18 | |
| | 52-84 | 185/65R14 | | |
| | 52-84 | 195/60R14 | A01 K42 | |
| | 96 | 185/65R14 | M+S | |
| Mazda Demio DW e1*97/27*0093*.. e1*98/14*0093*.. | 46-55 | 165/60R14 | R37 T75 T79 | A12 A14 A21 S02 |
| | 46-55 | 165/65R14 | R37 | |
| | 46-55 | 175/60R14 | | |
| | 46-55 | 185/55R14 | A01 K14 K28 K42 | |
| Mazda MX-5 (II) NB, NBD e11*96/79*0083*.. e11*98/14*0083*.. e1*98/14*0192*.. | 81-103 | 175/70R14 | M+S R09 | A12 A14 A21 B03 V14 S02 |
| | 81-107 | 175/65R14 | M+S R09 | |
| | 81-107 | 185/60R14 | | |
| | 81-107 | 205/55R14 | A01 K1a K2b | |
| Nissan Pixo HF e6*2001/116*0124*.. | 50 | 155/65R14 | K1a K2b K6b K6g K6i | A01 A12 A14 A21 Flh S03 |
| | 50 | 165/55R14 | K1c K2b K6b K6h K6i | |
| | 50 | 165/60R14 | K1c K2b K6b K6h K6i | |
| Opel Agila H00 e1*98/14*0141*00-07 bis MJ2003 | 43-55 | 155/65R14 | K56 R09 | A01 A12 A14 A21 S03 |
| | 43-55 | 165/60R14 | K2b K42 K56 T75 T79 | |
| | 43-55 | 185/50R14 | K2b K42 K45 K56 T77 | |
| | 43-55 | 185/55R14 | K2b K42 K45 K56 | |
| Opel Agila H00 e1*98/14*0141*08-.. ab MJ2004 | 43-59 | 155/65R14 | K56 R09 T75 T79 | A01 A12 A14 A21 S04 |
| | 43-59 | 165/60R14 | K2b K42 K56 T75 T79 | |
| | 43-59 | 185/50R14 | K2b K42 K45 K56 | |
| | 43-59 | 185/55R14 | K1a K2b K42 K56 | |
| Opel Agila (II) H-B e4*2001/116*0135*.. | 48-69 | 165/70R14 | | A12 A14 A21 S05 |
| | 48-69 | 175/65R14 | | |
| | 48-69 | 175/70R14 | | |
| | 48-69 | 185/65R14 | A01 K1a K2b K42 | |
| | 48-69 | 195/60R14 | A01 K1c K2b K41 K42 | |
| Peugeot 107 P****, PG e11*2001/116* 0237*00-10; e11*2007/46*0057*.. - 5 Türer - - incl. Facelift 2012 | 40, 50 | 155/65R14 | K36 K42 K56 | A01 A12 A14 A21 Y85 S04 |
| | 40, 50 | 165/60R14 | K2b K36 K42 K56 | |
| | 40, 50 | 185/50R14 | K14 K2b K36 K42 K56 | |
| | 40, 50 | 185/55R14 | K14 K2b K36 K42 K56 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Peugeot 107 P****, PG e11*2001/116* 0237*00-10; e11*2007/46*0057*.. - 3 Türer - - incl. Facelift 2012 | 40, 50 | 155/65R14 | | A12 A14 A21 Y84 S04 |
| | 40, 50 | 165/60R14 | A01 K2b K36 K56 | |
| | 40, 50 | 185/50R14 | A01 K14 K2b K36 K42 K56 | |
| | 40, 50 | 185/55R14 | A01 K14 K2b K36 K42 K56 | |
| Peugeot 108 P**** e11*2001/116* 0237*11-.. ab Modell 2014 | 51, 60 | 165/65R14 | A90 | A14 A21 Flh LA1 S06 |
| | 51, 60 | 175/60R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 175/65R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 185/55R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 185/60R14 | A01 A12 K2b | |
| Peugeot 108 P**** e11*2001/116* 0237*11-.. ab Modell 2014 | 51, 60 | 165/65R14 | A90 | A14 A21 Flh LA2 S06 |
| | 51, 60 | 175/60R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 175/65R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 185/55R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 185/60R14 | A01 A12 K2b | |
| | 51, 60 | 195/55R14 | A01 A12 K1a K1b K2b K6f | |
| Subaru Justy M3, M3G e13*2001/116*, 2003/97*0147*03-..., e11*2001/116*0354*.. | 51 | 175/65R14 | K42 K56 | A01 A12 A14 A21 A58 S07 |
| | 51 | 185/60R14 | K42 K56 | |
| | 51 | 195/60R14 | K1a K1b K2b K42 K44 K56 | |
| Subaru Justy G3X NH e4*2001/116*0071*.. | 51-73 | 165/70R14 | A01 A11 K1c K2b R37 | A14 A21 S04 |
| | 51-73 | 175/65R14 | A01 A12 K1c K2b K42 | |
| | 51-73 | 185/60R14 | A01 A12 K1c K2b K42 | |
| | 51-73 | 195/55R14 | A01 A12 K1c K2c K42 | |
| | 51-73 | 195/60R14 | A01 A12 K1c K2c K42 K44 | |
| Suzuki Alto FF e6*98/14*0086*.. | 46 | 155/55R14 | K1b K2b K42 | A01 A12 A14 A21 K41 S03 |
| Suzuki Alto GF e6*2001/116*0123*.. | 50 | 155/65R14 | K1a K6b K6g K6i | A01 A12 A14 A21 Flh S03 |
| | 50 | 165/55R14 | K1c K2b K6b K6h K6i | |
| | 50 | 165/60R14 | K1c K2b K6b K6h K6i | |
| Suzuki Celerio LF e6*2007/46*0119*.. | 50 | 165/60R14 | K1c K2b K6c K6g | A01 A12 A14 A21 A58 Flh S03 |
| | 50 | 165/65R14 | K1c K2b K6c K6g | |
| | 50 | 175/60R14 | K1c K2b K6c K6g | |
| Suzuki Ignis FH e4*98/14*0047*.. | 61 | 165/70R14 | R37 | A12 A14 A21 S03 |
| | 61 | 175/65R14 | | |
| | 61 | 185/60R14 | A01 K42 | |
| | 61 | 195/55R14 | A01 B51 K1c K42 K45 | |
| | 61 | 195/60R14 | A01 B51 K1c K42 K44 K45 | |
| Suzuki Ignis MH e4*2001/116*0070*.. - mit Radhaus- Verbreiterungen | 51-73 | 165/70R14 | A11 R37 | A14 A21 KMV S04 |
| | 51-73 | 175/65R14 | A01 A12 K42 | |
| | 51-73 | 185/60R14 | A01 A12 K42 | |
| | 51-73 | 195/55R14 | A01 A12 K42 | |
| | 51-73 | 195/60R14 | A01 A12 K42 K44 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Suzuki Ignis MH e4*2001/116*0070*.. - ohne Radhaus- Verbreiterungen | 51-73 | 165/70R14 | A11 R37 | A14 A21 KOV S04 |
| | 51-73 | 175/65R14 | A01 A12 K42 | |
| | 51-73 | 185/60R14 | A01 A12 K2b K42 | |
| | 51-73 | 195/55R14 | A01 A12 K1c K2c K42 | |
| | 51-73 | 195/60R14 | A01 A12 K1c K2c K42 K44 | |
| Suzuki Ignis Sport FH e4*98/14*0047*.. - breite Karosserie | 80 | 165/70R14 | R37 | A12 A14 A21 B03 KMV Skb S03 |
| | 80 | 175/65R14 | | |
| | 80 | 185/60R14 | A01 K42 | |
| Suzuki Liana ER e4*98/14*0054*.. e4*2001/116*0054*.. | 66-79 | 185/65R14 | A11 | A14 A21 Flh Lim S03 |
| | 66-79 | 195/60R14 | A12 | |
| Suzuki Splash EX e4*2001/116*0130*.. e4*2007/46*0283*.. | 48-69 | 165/70R14 | | A12 A14 A21 S05 |
| | 48-69 | 175/65R14 | | |
| | 48-69 | 175/70R14 | | |
| | 48-69 | 185/65R14 | A01 K1a K2b K42 | |
| | 48-69 | 195/60R14 | A01 K1c K2b K41 K42 | |
| Suzuki Swift EZ e4*2001/116*0102*.. | 67-75 | 165/70R14 | A13 | A14 A21 A58 Flh S03 |
| | 67-75 | 175/65R14 | A13 | |
| | 67-75 | 175/70R14 | A13 | |
| | 67-75 | 185/60R14 | A33 | |
| | 67-75 | 185/65R14 | A33 | |
| | 67-75 | 195/60R14 | A01 A12 K2b | |
| Suzuki Swift MZ e4*2001/116*0090*.. | 51-75 | 165/70R14 | A13 | A14 A21 A58 Flh S04 |
| | 51-75 | 175/65R14 | A13 | |
| | 51-75 | 175/70R14 | A13 | |
| | 51-75 | 185/60R14 | A33 | |
| | 51-75 | 185/65R14 | A33 | |
| | 51-75 | 195/60R14 | A12 | |
| Suzuki Swift 4x4 EZ e4*2001/116*0102*.. | 67-68 | 165/70R14 | A13 | A14 A21 A56 Flh S03 |
| | 67-68 | 175/65R14 | A13 | |
| | 67-68 | 175/70R14 | A13 | |
| | 67-68 | 185/60R14 | A33 | |
| | 67-68 | 185/65R14 | A33 | |
| | 67-68 | 195/60R14 | A01 A12 K2b | |
| Suzuki Wagon R MM e4*98/14*0042*.. e4*2001/116*0042* 00-06; bis MJ 2003 | 39-56 | 155/65R14 | K56 | A01 A12 A14 A21 S03 |
| | 39-69 | 165/60R14 | K2b K42 K56 T75 T79 | |
| | 39-69 | 185/50R14 | K2b K42 K45 K56 T77 | |
| | 39-69 | 185/55R14 | K2b K42 K45 K56 | |
| | 39-69 | 185/55R14 | K2b K42 K45 K56 | |
| Suzuki Wagon R MM, H00 e4*2001/116*0042* 07-..; ab MJ 2004; e1*2001/116*0311*.. | 39-59 | 155/65R14 | K56 | A01 A12 A14 A21 S04 |
| | 39-69 | 165/60R14 | K2b K42 K56 T75 T79 | |
| | 39-69 | 185/50R14 | K2b K42 K45 K56 T77 | |
| | 39-69 | 185/55R14 | K2b K42 K45 K56 | |
| | 39-69 | 185/55R14 | K2b K42 K45 K56 | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Toyota Aygo (I) AB1, /-N, /-MS1 e11*2001/116* 0236*00-10; e11*2007/46*0055*.. e11*2007/46*0235*.. - incl. Facelift 2012 | 40, 50 | 155/65R14 | | A12 A14 A21 Flh S04 |
| | 40, 50 | 165/60R14 | A01 K42 K56 | |
| | 40, 50 | 185/50R14 | A01 K14 K2b K42 K44 K56 | |
| | 40, 50 | 185/55R14 | A01 K14 K2b K42 K44 K56 | |
| Toyota Aygo (II) AB1 e11*2001/116* 0236*11-.. ab Modell 2014 | 51 | 165/65R14 | A91 | A14 A21 Flh LA1 S06 |
| | 51 | 175/60R14 | A90 | |
| | 51 | 175/65R14 | A12 | |
| | 51 | 185/55R14 | A12 | |
| | 51 | 185/60R14 | A12 | |
| Toyota Aygo (II) AB1 e11*2001/116* 0236*11-.. ab Modell 2014 | 51 | 165/65R14 | A91 | A14 A21 Flh LA2 S06 |
| | 51 | 175/60R14 | A90 | |
| | 51 | 175/65R14 | A12 | |
| | 51 | 185/55R14 | A12 | |
| | 51 | 185/60R14 | A12 | |
| | 51 | 195/55R14 | A01 A12 K1a K1b K2b K6f | |
| Toyota Corolla E11, E11U e6*95/54*0043*.. e11*98/14*0102*.. | 51-81 | 165/70R14 | R37 T81 T85 | A12 A14 A21 A58 B03 V14 S02 |
| | 51-81 | 175/65R14 | B53 T82 T86 | |
| | 51-81 | 175/65R14 | A01 B54 K42 T82 T86 | |
| | 51-81 | 185/60R14 | B53 T82 T86 | |
| | 51-81 | 185/60R14 | A01 B54 K42 T82 T86 | |
| | 51-81 | 185/65R14 | B53 | |
| | 51-81 | 185/65R14 | A01 B54 K42 | |
| | 51-81 | 195/55R14 | A01 K1b K42 T82 | |
| | 51-81 | 195/60R14 | A01 K1b K42 | |
| | 51-81 | 205/55R14 | A01 K1b K42 | |
| Toyota Corolla E12J, E12U, E12T e11*98/14,2001/116* 0179-0181*.. | 66-85 | 175/70R14 | A30 | A14 A21 B03 Car Flh Sth S02 |
| | 66-85 | 185/70R14 | A12 | |
| | 66-85 | 195/65R14 | A12 | |
| | 66-85 | 205/60R14 | A01 A12 K41 K42 | |
| Toyota Starlet P9 e6*93/81*0020*.. | 55 | 165/60R14 | | A12 A14 A21 S02 |
| | 55 | 165/65R14 | | |
| | 55 | 175/60R14 | | |
| | 55 | 185/50R14 | | |
| | 55 | 185/55R14 | | |
| | 55 | 185/60R14 | A01 G01 K46 K56 | |
| Toyota Yaris P1, P1F, P1TMG e6/e2/e1*98/14, 2001/116* 0064,0248,0270*.. | 48-64 | 155/70R14 | R37 R70 | A12 A14 A21 B03 S02 |
| | 48-64 | 165/65R14 | R37 | |
| | 48-64 | 175/60R14 | R37 | |
| | 48-64 | 175/65R14 | A01 K27 | |
| | 48-64 | 185/60R14 | A01 K27 K42 | |
| Toyota Yaris XP13M(a), XP13N(a) e11*2007/46*0152*.. e11*2007/46*0153*.. | 51 | 175/65R14 | A90 R09 | A14 A21 B41 Flh LY1 S02 |
| | 51, 66, 73 | 175/70R14 | A90 | |
| | 51, 66, 73 | 185/65R14 | A12 | |
| | 51, 66, 73 | 195/60R14 | A01 A12 K6f | |
| | 51, 66, 73 | 195/65R14 | A01 A12 K6f | |
| | 51, 66, 73 | 205/60R14 | A01 A12 K1a K1b K2b K6f K6g K6i | |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| Toyota Yaris XP9, XP9F e11*2001/116*0248*, e11*2001/116*0249*. | 51 | 165/70R14 | A39 | A14 A21 B03 Flh S02 |
| | 51 | 175/65R14 | A90 | |
| | 51 | 185/60R14 | A12 | |
| | 51 | 185/65R14 | A12 | |
| | 51 | 195/60R14 | A12 | |
| Toyota Yaris Verso P2 e6*98/14,2001/116* 0066*.. | 55-78 | 175/65R14 | | A12 A14 A21 S02 |
| | 55-78 | 185/60R14 | | |

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

A01 Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

A11 Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebene Schneeketten an denen laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.
- A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
- A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.
- A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an denen laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)
- A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

- B41** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Scheibenbremsen an der Hinterachse.
- B51** Auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 6 mm) der Rad- / Reifenkombination zum Bremsschlauch, zur Verschleißanzeige oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.
- B53** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
- B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).
- Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.
- K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.
- K28** An der Hinterachse ist die Plastikecke am Übergang zum Radhausauschnitt vor Radmitte nachzuarbeiten.
- K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K36 Durch Nacharbeit der Blechkante des Innenkotflügels in der hinteren Radhausaußenseite im Bereich der Heckschürze ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44 An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4h An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K6b An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

K6c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

K6f An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

K6h An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

- K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- LA1** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 9,60 m (2,75 Lenkradumdrehungen) von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung mit 4,5x14, ET35 in Verbindung mit 165/65R14.
- LA2** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 10 m bzw. 10,20 m (2,6 Lenkradumdrehungen) von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung wahlweise mit 4,5x15, ET35 in Verbindung mit 165/60R15.
- LY1** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 10,0 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. z.Zt. nicht für Ausstattungsvariante "Club und Trend".
- Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
- NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- Skb** Rad-/Reifenkombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit breiter Karosserievariante.
- Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.
- T69** Reifen (LI 69) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 650kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T75** Reifen (LI 75) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 774kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T77** Reifen (LI 77) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 824 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T78** Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T79** Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V14 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|---------------------------------|
| Nr. 1 | 175/70R14 | 205/60R14 |
| Nr. 2 | 185/50R14 | 195/45R14, 215/40R14, 225/40R14 |
| Nr. 3 | 195/45R14 | 215/40R14, 225/40R14 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

X18 Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 175/65R14 bzw. 185/55R15 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Y13 Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 13 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Y84 Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

Y85 Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 14. März 2017 in Lamsheim statt.

Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. März 2017

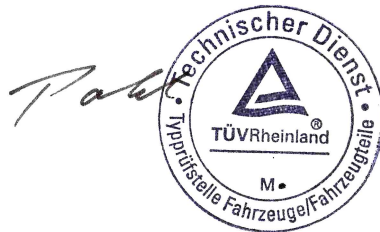

Pohl

00267224.DOC