



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2**

Genehmigungsnummer: **53194\*05**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**AST 808**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **53194\*05**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**  
  
**Felgenreöße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**22.01.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55016220 (6. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **53194\*05**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
*The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:*

**Anlage/n zum Prüfbericht  
Annex/es of the test report**

**7  
3, 4, 6**

**4. Ausfertigung  
6. Ausfertigung**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**  
*The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.*

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
*The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.*

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
*The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.*

**Es wurden nationale Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen, die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, angewendet (Artikel 56 Absatz 7 der VO (EU) 2018/858). Die Anforderungen von Artikel 56, Absätze 1, 2 Unterabsätze 1 bis 3, 3 und 4 der VO (EU) 2018/858 sind sinngemäß erfüllt.**

*National regulations have been applied to parts or equipment that ensure the proper functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its environmental compatibility (Article 56 paragraph 7 of Regulation (EU) 2018/858). The requirements of Article 56, Paragraphs 1, 2, Subparagraphs 1 to 3, 3 and 4 of Regulation (EU) 2018/858 are accordingly fulfilled.*

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht  
See test report**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **53194\*05**

Approval number:

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:
15. Datum: **31.01.2025**  
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:  
Enclosures:  
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**  
**According to index**

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 34

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Astorga  
 Typ AST 808  
 Radgröße 8Jx18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|
| B6         | AST 808 B6 / ØZ66 Ø66,6-57,1    | 5/112/57,1   | 39                 | 770            | 2200              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53194  
 Herstellerzeichen rial Germany  
 Radtyp und Ausführung AST 808 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx18 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120               | 27,5             |                |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140               | 27,5             |                |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140               | 30               | Multipack: 74A |
| S04 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120               | 31,5             |                |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 125               | 30               | Multipack: 74A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Awards U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 225/55R18           |   | A12 A19 A21              |
|  | 55, 60     | 235/55R18           |   | A58 S04                  |
|  | 55, 60     | 245/50R18           | A01 K1a K1b                             |                          |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016               | 77-140     | 215/40R18           | T85 T89                                 | A12 A19 A21              |
|  | 77-140     | 225/35R18           | A01 K1a K2b T87                         | A57 Cbo F24              |
|  | 77-140     | 225/40R18           | A01 K1a K2b                             | Lim V00 V18              |
|  | 77-140     | 235/40R18           | A01 G90 K1a K2b                         | S01                      |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016               | 77-140     | 245/35R18           | A01 K1a K1b K2b K6g K8h                 |                          |
|  | 77-92      | 215/40R18           | T85 T89                                 | A12 A19 A21              |
|  | 77-92      | 225/35R18           | A01 K1a K2b K6g K8h T83 T87             | A58 Cbo F23              |
|  | 77-92      | 225/40R18           | A01 K1a K2b K6g K8h                     | Lim V18 S01              |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 77-92      | 235/40R18           | A01 G90 K1a K2b K6g K8h                 |                          |
|  | 77-92      | 245/35R18           | A01 K1a K1b K2b K6h K8m                 |                          |
|  | 75-147     | 215/40R18           | K1c K56 R37 T85 T89                     | A01 A12 A19              |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 225/35R18           | K1c K2b K46 K56 T87                     | A21 A58 Cbo              |
|  | 75-147     | 225/40R18           | K1c K2b K46 K56                         | S01                      |
|  | 75-147     | 225/40R18           | K1c K2b K46 K56                         |                          |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 215/40R18           | T85 T89                                 | A12 A19 A21              |
|  | 110        | 215/45R18           |   | A57 F24 Lim              |
|  | 110-147    | 215/40R18           | M+S T85 T89                             | NoE NoP V00              |
|  | 110-147    | 215/45R18           | M+S                                     | V18 S02                  |
|  | 110-147    | 225/40R18           | A01 K1a K2b                             |                          |
|  | 110-147    | 235/40R18           | A01 K1c K2b K4i K5b K8h                 |                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110-147    | 245/35R18           | A01 K1c K2b K4i K5b K8h                 |                          |
|  | 110        | 215/40R18           | K2b T85 T89                             | A01 A12 A19              |
|  | 110        | 215/45R18           | K2b                                     | A21 A57 F24              |
|  | 110-147    | 215/40R18           | K2b M+S T85 T89                         | Fih KOV NoE              |
|  | 110-147    | 215/45R18           | K2b M+S                                 | NoP V00 V18              |
|  | 110-147    | 225/40R18           | K1a K2b                                 | S02                      |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110-147    | 235/40R18           | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                          |
|  | 110-147    | 245/35R18           | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                          |
|  | 81-96      | 215/40R18           | K2b K4i K8h T85 T89                     | A01 A12 A19              |
|  | 81-96      | 215/45R18           | G01 K2b K4i K8h                         | A21 A58 F23              |
|  | 81-96      | 225/40R18           | K1a K2b K4i K8h                         | Fih KOV NoE              |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                      | 81-96      | 235/40R18           | G01 K1c K2b K4i K5b K8m                 | NoP V18 S02              |
|  | 81-96      | 245/35R18           | K1c K2b K4i K5b K8m                     |                          |
|  | 110        | 215/40R18           | K1a K2b K3a K6g K8h T89                 | A01 A12 A19              |
|  | 110        | 225/35R18           | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | A21 A58 F24              |
|  | 110        | 225/40R18           | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | Fih S01                  |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                             | 110        | 225/40R18           | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                          |
|  | 110        | 215/40R18           | K2b R37 T89                             | A01 A12 A19              |
|  | 110        | 215/45R18           | K2b R37                                 | A21 A58 F24              |
|  | 110, 130   | 225/40R18           | K1a K2b                                 | Fih KOV V18              |
|  | 110, 130   | 235/40R18           | K1c K2b K4i K5b K8h                     | S02                      |
| 110, 130   | 245/35R18  | K1c K2b K4i K5b K8h |   |                          |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T89                 | A01 A12 A19<br>A21 Flh S01                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1c K56 R37 T85 T89                     | A01 A12 A19<br>A21 Flh S01                       |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87                     |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T85 T89             | A01 A12 A19<br>A21 A57 F24<br>Flh V00 V18<br>S01 |
|  | 77-140     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T83 T87  |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |  |
|  | 77-140     | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-96      | 215/40R18 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T85<br>T89      | A01 A12 A19<br>A21 A58 F23<br>Flh V18 S01        |
|  | 77-96      | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T83 T87  |  |
|  | 77-96      | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
|  | 77-96      | 245/35R18 | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K8s             |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-188     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A19 A21<br>Car Lim S01                       |
|  | 74-188     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A19 A21<br>Car Cbo Lim<br>S01                |
|  | 162        | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-188     | 225/40R18 | T88 T89 T91 T92                         | A12 A19 A21<br>Cbo S01                           |
|  | 96-188     | 235/40R18 | A01 K1a K2b T91 T93                     |  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..   | 253        | 225/40R18 | M+S T92                                 | A12 A19 A21<br>Car Cbo Lim<br>S01                |
|  | 253        | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T93                 |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 81-184     | 225/40R18 | T88 T92                                 | A12 A19 A21<br>Au9 Car Lim<br>V18 X27 S01        |
|  | 81-184     | 235/40R18 | A01 G40 K1c K2b K46 T91 T93             |  |
|  | 81-184     | 245/35R18 | A01 K2b K46 R03 T88 T89 T92             |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A19 A21<br>Car Lim NBF<br>V18 X27 S01        |
|  | 89-257     | 235/40R18 | T91 T93                                 |  |
|  | 89-257     | 245/40R18 | T93                                     |  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257    | 225/50R18 |   | A12 A19 A21<br>X28 S01                |
|   | 120-257    | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 120-257    | 245/45R18 |   |                                       |
|   | 120-257    | 255/45R18 | A01 K42 K46                             |                                       |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                                      | 320        | 235/45R18 | M+S T94 T98                             | A12 A19 A21<br>Car Lim X27<br>S01     |
|   |            |           |   |                                       |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..  | 154-257    | 235/50R18 | A12 R37                                 | A19 A21 BnK<br>Lim NBF V18<br>S01     |
|   | 154-257    | 245/45R18 | A11 R37 T00 T96                         |                                       |
|   | 154-257    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
|   | 154-331    | 235/50R18 | A12 M+S                                 |                                       |
|   | 154-331    | 245/45R18 | A11 M+S T00 T96                         |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A19<br>A21 A58 V18<br>S02     |
|   | 81-110     | 225/45R18 | K1a K2b                                 |                                       |
|   | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|   | 81-110     | 245/40R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|   | 81-110     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                 | 81-110     | 215/50R18 | R70                                     | A12 A19 A21<br>A58 KMV R92<br>V18 S02 |
|   | 81-110     | 225/45R18 |   |                                       |
|   | 81-110     | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 81-110     | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|   | 81-110     | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A19<br>A21 A56 S02            |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | K1a K2b                                 |                                       |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|   | 110, 140   | 245/40R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 215/50R18 | R70                                     | A12 A19 A21<br>A56 KMV R92<br>S02     |
|   | 110, 140   | 225/45R18 |   |                                       |
|   | 110, 140   | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 110, 140   | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/45R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 V00 V18<br>S03     |
|   | 88-162     | 225/50R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 235/50R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 245/45R18 |   |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/45R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 KMV V00<br>V18 S03 |
|   | 88-162     | 225/50R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 235/50R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 245/45R18 |   |                                       |
|   | 88-162     | 255/45R18 |   |                                       |



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                      | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 MpH S03                       |
|  | 110-180    | 225/60R18 |   |  |
|  | 110-180    | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 110-180    | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S03                |
|  | 110-180    | 225/60R18 |   |  |
|  | 110-180    | 235/50R18 |   |  |
|  | 110-180    | 235/55R18 |   |  |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..   | 250        | 225/40R18 | K1a K1b K4g K4i K6g K8h M+S<br>T92      | A01 A12 A19<br>A21 A56 Flh<br>S01                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016       | 206-228    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             | A12 A19 A21<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01            |
|  | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 206-228    | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 206-228    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h                 |  |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 228        | 215/40R18 | M+S R37 T89                             | A12 A19 A21<br>A56 F24 Lim<br>NoP S02            |
|  | 228        | 215/45R18 | M+S R37                                 |  |
|  | 228, 245   | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 228, 245   | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h                 |  |
|  | 228, 245   | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h                 |  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 228        | 215/40R18 | K2b M+S R37 T89                         | A01 A12 A19<br>A21 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>S02 |
|  | 228        | 215/45R18 | K2b M+S R37                             |  |
|  | 228, 245   | 225/40R18 | K1a K2b                                 |  |
|  | 228, 245   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |  |
|  | 228, 245   | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                  | 206-228    | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S T89             | A01 A12 A19<br>A21 A56 F24<br>Flh V00 S01        |
|  | 206-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |  |
|  | 206-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen    | 221        | 215/50R18 | M+S R70                                 | A12 A19 A21<br>A56 KMV S02                       |
|  | 221        | 225/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 221        | 235/45R18 |   |  |
|  | 221        | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 221        | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                | 118-155    | 225/40R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>S01                |
|  | 118-155    | 225/45R18 |   |  |
|  | 118-155    | 235/40R18 | A01 K46 K56                             |  |
|  | 118-155    | 245/40R18 | A01 K1a K46 K56                         |  |
|  | 118-200    | 225/40R18 | M+S                                     |  |
|  | 118-200    | 225/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 118-200    | 235/40R18 | A01 K46 K56 M+S                         |  |
|  | 118-200    | 245/40R18 | A01 K1a K46 K56 M+S                     |  |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 225/40R18 | A91                                     | A19 A21 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S01 |
|  | 132-169    | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|  | 132-169    | 235/40R18 | A01 A12 K6g                             |                                       |
|  | 132-169    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c                 |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 225/40R18 | A91                                     | A19 A21 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S01 |
|  | 180        | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|  | 180        | 235/40R18 | A01 A12 K6g                             |                                       |
|  | 180        | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c                 |                                       |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16  | 250, 265   | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A19 A21<br>A56 Cbo Cpe<br>S01     |
|  | 250, 265   | 225/45R18 | M+S                                     |                                       |
|  | 250, 265   | 235/40R18 | A01 K46 K56 M+S                         |                                       |
|  | 250, 265   | 245/40R18 | A01 K1a K46 K56 M+S                     |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 225/40R18 | A91 M+S                                 | A19 A21 A56<br>Cbo Cpe S01            |
|  | 210-235    | 225/45R18 | A91 M+S                                 |                                       |
|  | 210-235    | 235/40R18 | A01 A12 K6g M+S                         |                                       |
|  | 210-235    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c M+S             |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                      | 55-90      | 215/45R18 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A21 A58 A60<br>Car S02 |
|  | 55-90      | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|  | 55-90      | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|  | 55-90      | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98                         |                                       |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                          | 55-90      | 215/45R18 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A19<br>A21 A58 A60<br>Car S02 |
|  | 55-90      | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|  | 55-90      | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|  | 55-90      | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98                         |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                     | 119        | 225/50R18 |   | A12 A19 A21<br>A58 V18 S05            |
|  | 119        | 235/50R18 |   |                                       |
|  | 119        | 245/45R18 |   |                                       |
|  | 119        | 255/45R18 |   |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..  | 119        | 225/50R18 |   | A12 A19 A21<br>A58 V18 S05            |
|  | 119        | 235/50R18 |   |                                       |
|  | 119        | 245/45R18 |   |                                       |
|  | 119        | 255/45R18 |   |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro              | 68-75      | 215/45R18 |   | A12 A19 A21<br>A58 Flh S05            |
|  | 68-75      | 225/45R18 |   |                                       |
|  | 68-75      | 235/40R18 |   |                                       |
|  | 68-75      | 245/40R18 | A01 K3i K4i K6d K6w                     |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                    | 54, 68     | 215/45R18 | A32 T93                                 | A19 A21 A58<br>Flh V18 X88<br>S05     |
|  | 54, 68     | 225/40R18 | A01 A12 K2b T92                         |                                       |
|  | 54, 68     | 225/45R18 | A01 A12 K2b                             |                                       |
|  | 54, 68     | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|  | 54, 68     | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|--|---|
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie                      | 68         | 235/45R18 | K2b  | A01 A12 A19<br>A21 A58 Flh<br>Z18 S05     |
|   | 68         | 245/40R18 | K1a K1b K2b                                |   |
| MG4 Electric Trophy E.R.<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                             | 90         | 235/45R18 | K2b  | A01 A12 A19<br>A21 A58 Flh<br>Z18 S05     |
|   | 90         | 245/40R18 | K1a K1b K2b                                |   |
| MG4 Electric XPower<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                  | 152        | 235/45R18 | K2b  | A01 A12 A19<br>A21 A56 Flh<br>S05         |
|   | 152        | 245/40R18 | K1a K1b K2b                                |   |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                               | 73, 75     | 215/45R18 |  | A12 A19 A21<br>A58 Car F23<br>V18 S05     |
|   | 73, 75     | 225/40R18 | A01 K2b                                    |   |
|   | 73, 75     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8h                        |   |
|   | 73, 75     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K8h                            |   |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19  | 110,140    | 225/50R18 | A90 M+S                                    | A19 A21 A57<br>NoP S02                    |
|   | 110,140    | 235/45R18 | A33 M+S                                    |   |
|   | 110,140    | 245/45R18 | A90  |   |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                              | 110        | 245/45R18 | A90  | A19 A21 A58<br>NoP S02                    |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/50R18 | A90 M+S R37                                | A19 A21 A58<br>B03 S02                    |
|   | 110        | 235/45R18 | A33 M+S R37                                |   |
|   | 110        | 245/45R18 | A90 M+S                                    |   |
|   | 110        | 245/45R18 | A90 Z17 Z18                                |   |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 245/45R18 | A90  | A19 A21 A58<br>Z18 S02                    |
|   | 110, 130   | 245/45R18 | A90 M+S                                    |   |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19   | 180,228    | 225/50R18 | A90 M+S                                    | A19 A21 A57<br>NoP Z18 S02                |
|   | 180,228    | 235/45R18 | A33 M+S                                    |   |
|   | 180,228    | 245/45R18 | A90 M+S                                    |   |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024           | 110        | 225/40R18 | M+S  | A12 A19 A21<br>A58 Car F24<br>Flh NoP S02 |
|   | 110        | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>M+S         |   |
|   | 110        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v M+S |   |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|--|--|
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 110        | 225/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h                        | A01 A12 A19<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V18 S02 |
|  | 110        | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h         |  |
|  | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m         |  |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/40R18 |  | A12 A19 A21<br>A58 Car F24<br>Flh V18 Z18<br>S02         |
|  | 110        | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v                |  |
|  | 110        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v     |  |
|  | 110, 130   | 225/40R18 | M+S  |  |
|  | 110, 130   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>M+S         |  |
|  | 110, 130   | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v M+S |  |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                       | 221, 245   | 225/40R18 |  | A12 A19 A21<br>A57 Car F24<br>Flh NoP S02                |
|  | 221, 245   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v                |  |
|  | 221, 245   | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v     |  |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..   | 110, 150   | 235/55R18 | A92  | A19 A21 A57<br>NoE NoP S02                               |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110, 130   | 235/55R18 | A92  | A19 A21 A58<br>Z18 S02                                   |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..  | 195        | 235/55R18 | A92 M+S                                    | A19 A21 A56<br>NoE NoP Z18<br>S02                        |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                         | 85-162     | 215/45R18 | T93  | A12 A19 A21<br>A57 S02                                   |
|  | 85-162     | 225/45R18 | T95  |  |
|  | 85-162     | 235/40R18 | T93 T95                                    |  |
|  | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98                                    |  |
|  | 85-162     | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97                            |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                      | 63-155     | 215/40R18 | K1c K2b T85 T89                            | A01 A12 A19<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01         |
|  | 63-155     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T83 T87                    |  |
|  | 63-155     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T91                    |  |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|---------------------|---|---|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/50R18           | A13 R37 R70                             | A19 A21 A58<br>F23 KMV NoP<br>V18 S02     |
|   | 85, 110    | 215/50R18           | A13 M+S R70                             |   |
|   | 85, 110    | 225/45R18           | A13 M+S                                 |   |
|   | 85, 110    | 225/45R18           | A13 R37                                 |   |
|   | 85, 110    | 225/50R18           | A01 A12 G01 K1c K2b R37                 |   |
|   | 85, 110    | 225/50R18           | A01 A12 G01 K1c K2b M+S                 |   |
|   | 85, 110    | 235/45R18           | A12 M+S                                 |   |
|   | 85, 110    | 235/45R18           | A12 R37                                 |   |
|   | 85, 110    | 245/40R18           | A01 A12 K1c K2b R37                     |   |
|   | 85, 110    | 245/40R18           | A01 A12 K1c K2b M+S                     |   |
|   | 85, 110    | 245/45R18           | A01 A12 K1c K2b R37                     |   |
| 85, 110   | 245/45R18  | A01 A12 K1c K2b M+S |   |   |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18           | K1c K2b R70                             | A01 A12 A19<br>A21 A58 F23<br>KOV NoP S02 |
|   | 81-110     | 225/45R18           | K1c                                     |   |
|   | 81-110     | 225/50R18           | G01 K1c K2b                             |   |
|   | 81-110     | 235/45R18           | K1c K2b                                 |   |
|   | 81-110     | 245/40R18           | K1c K2b                                 |   |
|   | 81-110     | 245/45R18           | K1c K2b                                 |   |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/50R18           | A13 R70                                 | A19 A21 A56<br>F24 KMV NoP<br>S02         |
|   | 110, 140   | 225/45R18           | A13                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/50R18           | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|   | 110, 140   | 235/45R18           | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 245/45R18           | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|   | 110, 140   | 255/45R18           | A01 A12 K1c K2b                         |   |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..  | 221        | 225/45R18           | A13 R37                                 | A19 A21 A56<br>BW7 F24 Z18<br>S02         |
|   | 221        | 225/45R18           | A13 M+S                                 |   |
|   | 221        | 225/50R18           | A01 A12 K1a K1b R37                     |   |
|   | 221        | 225/50R18           | A01 A12 K1a K1b M+S                     |   |
|   | 221        | 235/45R18           | A33 M+S                                 |   |
|   | 221        | 235/45R18           | A33 R37                                 |   |
|   | 221        | 245/45R18           | A01 A12 K1a K1b R37                     |   |
|   | 221        | 245/45R18           | A01 A12 K1a K1b M+S                     |   |
|   | 221        | 255/45R18           | A01 A12 K1c K2b M+S                     |   |
|   | 221        | 255/45R18           | A01 A12 K1c K2b R37                     |   |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb   | 110        | 215/50R18           | A13 M+S R70                             | A19 A21 A58<br>F23 KMV NoP<br>V18 S02     |
|   | 110        | 225/45R18           | A13 M+S                                 |   |
|   | 110        | 225/50R18           | A01 A12 G01 K1c K2b M+S                 |   |
|   | 110        | 235/45R18           | A12 M+S                                 |   |
|   | 110        | 245/40R18           | A01 A12 K1c K2b M+S                     |   |
|   | 110        | 245/45R18           | A01 A12 K1c K2b M+S                     |   |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb   | 140        | 225/45R18           | A13 M+S                                 | A19 A21 A56<br>F24 NoP S02                |
|   | 140        | 225/50R18           | A01 A12 K1a K1b M+S                     |   |
|   | 140        | 235/45R18           | A33 M+S                                 |   |
|   | 140        | 245/45R18           | A01 A12 K1a K1b M+S                     |   |
|   | 140        | 255/45R18           | A01 A12 K1c K2b M+S                     |   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|--|--|
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro  | 70         | 215/55R18 | K1c K2b R70                                | A01 A12 A19<br>A21 A58 Flh<br>V18 Z18 S01                |
|   | 70         | 235/50R18 | K2c R03                                    |  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                          | 180-221    | 225/40R18 |  | A12 A19 A21<br>A57 Car F24<br>Flh NoP V00<br>V18 Z18 S02 |
|   | 180-221    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v                |  |
|   | 180-221    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v     |  |
|   | 180-228    | 225/40R18 | M+S  |  |
|   | 180-228    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>M+S         |  |
|   | 180-228    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v M+S |  |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/40R18 | M+S  | A12 A19 A21<br>A58 Car F24<br>Flh V18 Z18<br>S02         |
|   | 110        | 225/40R18 | R09  |  |
|   | 110        | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>M+S         |  |
|   | 110        | 235/40R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v<br>R37         |  |
|   | 110        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v M+S |  |
|   | 110        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K3a K5b K5u K6g<br>K8e K9v R37 |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                         | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                                | A12 A19 A21<br>A58 Car Lim<br>S01                        |
|   | 75-155     | 225/40R18 | T88 T89                                    |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                   | 63-155     | 215/40R18 | K1a K1b K27 K2b R37 T85 T89                | A01 A12 A19<br>A21 A58 Flh<br>S01                        |
|   | 63-155     | 225/35R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R37<br>T83 T87     |  |
|   | 63-195     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46                    |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 215/40R18 | K1a K2b T85                                | A01 A12 A19<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V18 S01     |
|   | 63 - 110   | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T83                |  |
|   | 63 - 110   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    |  |
|   | 63 - 110   | 235/35R18 | K1c K2b K6g K6j K8k                        |  |
|   | 63 - 110   | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j<br>K8k         |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85 T89                        | A01 A12 A19<br>A21 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V18 S01     |
|   | 81-140     | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T83 T87 |  |
|   | 81-140     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |  |
|   | 81-140     | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                |  |
|   | 81-140     | 245/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                |  |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/40R18 | K2b K3a K5d T85 T89                     | A01 A12 A19              |
|   | 85, 110    | 225/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h                     | A21 A58 Car              |
|   | 85, 110    | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h      | F23 Flh NoE              |
|   | 85, 110    | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m      | NoP V18 S02              |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 66-110     | 215/40R18 | K2b K3a K5d T85 T89                     | A01 A12 A19              |
|   | 66-110     | 225/35R18 | K1a K2b K3a K5d K8h T83 T87             | A21 A58 Car              |
|   | 66-110     | 225/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h                     | F23 Flh KOV              |
|   | 66-110     | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h      | NoE NoP V18<br>S02       |
|   | 66-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m      |                          |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 110        | 215/40R18 | K3a K5d R37 T89                         | A01 A12 A19              |
|   | 110, 140   | 215/40R18 | K3a K5d M+S R37 T85 T89                 | A21 A57 Car              |
|   | 110, 140   | 225/40R18 | K1a K3a K5d                             | F24 Flh KOV              |
|   | 110, 140   | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i             | NoE NoP V00              |
|   | 110, 140   | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e      | V18 S02                  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>..   | 195,206    | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85 T89                     | A01 A12 A19              |
|   | 195,206    | 215/40R18 | K1v K2h K6j T85 T89                     | A21 A57 BW7              |
|   | 195-221    | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g      | Car F24 Flh              |
|   | 195-221    | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             | V18 S01                  |
|   | 195-221    | 245/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |                          |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 215/40R18 | K3a K5d M+S T89                         | A01 A12 A19              |
|   | 110        | 225/40R18 | K1a K3a K5d                             | A21 A58 Car              |
|   | 110        | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i             | F24 Flh KOV              |
|   | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e      | V18 S02                  |
|   |            |           |   |                          |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/40R18 | K1a K3a K5d                             | A01 A12 A19              |
|   | 110        | 235/40R18 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i             | A21 A58 Car              |
|   | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e      | F24 Flh V18<br>S02       |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>..  | 81-135     | 215/45R18 | K6j K6y                                 | A01 A12 A19              |
|   | 81-135     | 225/40R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                     | A21 A56 Car              |
|   | 81-135     | 225/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                     | F24 KMV S01              |
|   | 81-135     | 235/40R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h      |                          |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>..  | 81-92      | 215/45R18 | K6j K6y                                 | A01 A12 A19              |
|   | 81-92      | 225/40R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                     | A21 A58 Car              |
|   | 81-92      | 225/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                     | F23 KMV S01              |
|   | 81-92      | 235/40R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h      |                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line   | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 MpH S02                |
|  | 110-180    | 225/60R18 |   |   |
|  | 110-180    | 235/50R18 | A01 K1a K1b                             |   |
|  | 110-180    | 235/55R18 | A01 K1a K1b                             |   |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>-   | 110-180    | 225/55R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S02         |
|  | 110-180    | 225/60R18 |   |   |
|  | 110-180    | 235/50R18 |   |   |
|  | 110-180    | 235/55R18 |   |   |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                        | 70         | 235/60R18 | A32                                     | A19 A21 A58<br>V18 Z18 S01                |
|  | 70         | 245/55R18 | A12                                     |   |
|  | 70         | 255/55R18 | A01 A12 K1a K2b                         |   |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A19<br>A21 A58 F23<br>KOV V18 S02 |
|  | 81-110     | 225/45R18 | K1c                                     |   |
|  | 81-110     | 225/50R18 | G01 K1c K2b                             |   |
|  | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b                                 |   |
|  | 81-110     | 245/40R18 | K1c K2b                                 |   |
|  | 81-110     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |   |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A19<br>A21 A56 F24<br>KOV S02     |
|  | 110, 140   | 225/45R18 | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 225/50R18 | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 255/45R18 | K1c K2b                                 |   |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/50R18 | A13 R70                                 | A19 A21 A58<br>F23 KMV V18<br>S02         |
|  | 85, 110    | 225/45R18 | A13                                     |   |
|  | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |   |
|  | 85, 110    | 235/45R18 | A12                                     |   |
|  | 85, 110    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
|  | 85, 110    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/50R18 | A13 R70                                 | A19 A21 A56<br>F24 KMV S02                |
|  | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |   |
|  | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|  | 110, 140   | 235/45R18 | A13                                     |   |
|  | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|  | 110, 140   | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout  | 85-147     | 225/55R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 S02                    |
|  | 85-147     | 225/60R18 |   |   |
|  | 85-147     | 235/50R18 |   |   |
|  | 85-147     | 235/55R18 |   |   |
|  | 85-180     | 225/55R18 | M+S                                     |   |
|  | 85-180     | 225/60R18 | M+S                                     |   |
|  | 85-180     | 235/50R18 | M+S                                     |   |
|  | 85-180     | 235/55R18 | M+S                                     |   |



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..   | 110, 142   | 225/55R18 |   | A12 A19 A21              |
|   | 110, 142   | 235/55R18 |   | A57 NoP S02              |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110        | 225/55R18 |   | A12 A19 A21              |
|   | 110        | 235/55R18 |   | A58 S02                  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..  | 55-118     | 215/40R18 | A58 K1a R37 T89                         | A01 A12 A19              |
|   | 55-147     | 225/40R18 | K1c T88 T89 T91                         | A21 Car Lim              |
|   | 55-147     | 245/35R18 | K2b K46 K56 R03 T88 T89 T92             | Npf V00 V18<br>S01       |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 215/40R18 |   | A12 A19 A21              |
|   | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                     | A58 Car F23              |
|   | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         | Lim Npf V18              |
|   | 63-110     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         | S01                      |
|   | 63-110     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8g                     |                          |
|   | 63-110     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K8k                         |                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A19 A21              |
|   | 77-169     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                     | A57 Car F24              |
|   | 77-169     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         | Lim Npf V00              |
|   | 77-169     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         | V18 S01                  |
|   | 77-169     | 235/40R18 | A01 G01 K1a K1b K2b                     |                          |
|   | 77-169     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K6g K8e                     |                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K2b K8g T85 T89                         | A01 A12 A19              |
|   | 63-110     | 225/35R18 | K1a K1b K2a K2b K8k T83 T87             | A21 A58 Car              |
|   | 63-110     | 225/40R18 | K1a K1b K2a K2b K8k                     | F23 Lim Npf              |
|   | 63-110     | 235/35R18 | K1a K1b K2c K8k                         | V18 S01                  |
|   | 63-110     | 235/40R18 | K1a K1b K2c K8k                         |                          |
|   | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2c K6g K8t                         |                          |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m R37 T85<br>T89      | A01 A12 A19              |
|   | 81-140     | 225/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37<br>T83 T87  | A21 A57 Car              |
|   | 81-180     | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S T85<br>T89      | F24 Lim Npf              |
|   | 81-180     | 225/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T88<br>T92      | V00 V18 S01              |
|   | 81-180     | 235/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s T86<br>T90      |                          |
|   | 81-180     | 235/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s                 |                          |
|   | 81-180     | 245/35R18 | K1c K2c K6h K6i K8s T88 T92             |                          |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|--|----------------------------|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 81-110     | 215/45R18 |  | A12 A19 A21                |
|  | 81-110     | 225/45R18 |  | A58 Car F23                |
|  | 81-110     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i<br>K8h                 | KOV Lim NoE<br>NoP V18 S02 |
|  | 81-110     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h         |                            |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 215/45R18 | Z16  | A12 A19 A21                |
|  | 110-195    | 215/45R18 | M+S  | A57 Car F24                |
|  | 110-195    | 225/45R18 |  | KOV Lim MpH                |
|  | 110-195    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i<br>K8h                 | NoE V00 V18<br>S02         |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                   | 103-118    | 225/45R18 | K1c K56  | A01 A12 A19                |
|  | 103-118    | 235/40R18 | K1c K56  | A21 A56 Car                |
|  | 103-118    | 245/40R18 | K1c K2b K30 K44 K46 K56                            | KMV S01                    |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 215/45R18 | M+S  | A12 A19 A21                |
|  | 81-135     | 225/40R18 |  | A56 Car F24                |
|  | 81-135     | 225/45R18 |  | S01                        |
|  | 81-135     | 235/40R18 |  |                            |
|  | 81-135     | 245/40R18 |  |                            |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 215/45R18 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S                            | A01 A12 A19                |
|  | 110-140    | 225/40R18 | K4i K6g K6w K8e K9v                                | A21 A56 Car                |
|  | 110-140    | 225/45R18 | K4i K6g K6w K8e K9v                                | F24 S01                    |
|  | 110-140    | 235/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |                            |
|  | 110-140    | 245/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |                            |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 215/45R18 |  | A12 A19 A21                |
|  | 85, 110    | 225/45R18 |  | A58 Car F23                |
|  | 85, 110    | 235/40R18 | A01 K4i K6i K6w K8h                                | KMV NoE NoP                |
|  | 85, 110    | 245/40R18 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h | V18 S02                    |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 215/45R18 |  | A12 A19 A21                |
|  | 110, 147   | 215/45R18 | M+S  | A56 Car F24                |
|  | 110, 147   | 225/45R18 |  | KMV NoE NoP                |
|  | 110, 147   | 235/40R18 | A01 K4i K6i K6w K8h                                | S02                        |
|  | 110, 147   | 245/40R18 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h |                            |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                    | 77-191     | 225/40R18 | K1a K2b K56 T92                                    | A01 A12 A19                |
|  | 77-191     | 245/35R18 | K1c K27 K2b K41 K44 K46 K56<br>T92                 | A21 Car Lim<br>V18 S01     |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A19 A21 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V18 S02 |
|   | 88-206     | 225/45R18 | A12                                     |   |
|   | 88-206     | 235/40R18 | A12                                     |   |
|   | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |   |
|   | 88-206     | 245/40R18 | A01 A12 K4i K6g K6i K8e                 |   |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..   | 110-195    | 225/45R18 | A11                                     | A19 A21 A57<br>Car KOV NoP<br>V00 V18 S02 |
|   | 110-195    | 235/45R18 | A12                                     |   |
|   | 110-195    | 245/40R18 | A01 A12 K1a                             |   |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110        | 225/45R18 | A11 T95                                 | A19 A21 A58<br>Car KOV V18<br>S02         |
|   | 110        | 235/45R18 | A12                                     |   |
|   | 110        | 245/40R18 | A01 A12 K1a                             |   |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid   | 115        | 215/45R18 | A91 T93                                 | A19 A21 A58<br>Car Lim V18<br>S02         |
|   | 115        | 225/45R18 | A12                                     |   |
|   | 115        | 235/40R18 | A12                                     |   |
|   | 115        | 235/45R18 | A12                                     |   |
|   | 115        | 245/40R18 | A01 A12 K4i K6g K6i K8e                 |   |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..  | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A19 A21<br>A57 S01                    |
|   | 77-125     | 225/40R18 | A01 K1b T89 T91 T92                     |   |
|   | 77-125     | 225/45R18 | A01 K1b T91 T95                         |   |
|   | 77-125     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T93                 |   |
|   | 77-125     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |   |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 110-206    | 225/45R18 | A33                                     | A19 A21 A57<br>Car Lim MpH<br>S02         |
|   | 110-206    | 225/50R18 | A12                                     |   |
|   | 110-206    | 235/45R18 | A12                                     |   |
|   | 110-206    | 245/40R18 | A12                                     |   |
|   | 110-206    | 245/45R18 | A12                                     |   |
|   | 110-206    | 255/45R18 | A12                                     |   |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 235        | 245/40R18 | A94                                     | A19 A21 A56<br>Car Lim NoP<br>S02         |
|   | 235        | 245/45R18 | A94                                     |   |
|   | 235        | 255/45R18 | A12                                     |   |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 215/45R18 |   | A12 A19 A21<br>A58 Cbo Flh<br>V18 S01     |
|   | 77-162     | 215/50R18 | A01 K1a K1b R70                         |   |
|   | 77-162     | 225/45R18 |   |   |
|   | 77-162     | 235/40R18 | A01 K1a K1b                             |   |
|   | 77-162     | 235/45R18 | A01 K1a K1b                             |   |
|   | 77-162     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |   |
|   | 77-162     | 245/45R18 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 225/40R18 | K1c K2c T88 T92                         | A01 A12 A19<br>A21 A57 A67<br>K34 S01 |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 225/40R18 | K1c K2a K2b T92                         | A01 A12 A19<br>A21 A57 A67<br>S01     |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..   | 55-90      | 215/45R18 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A21 A58 A60<br>Car S02 |
|   | 55-90      | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|   | 55-90      | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|   | 55-96      | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98                         |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..  | 55-90      | 215/45R18 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A19<br>A21 A58 A60<br>Car S02 |
|   | 55-90      | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|   | 55-90      | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|   | 55-96      | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98                         |                                       |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/45R18 | R02 T89 T93                             | A12 A19 A21<br>KMV V18 S01            |
|   | 75-130     | 215/45R18 | M+S R03 T89 T93                         |                                       |
|   | 75-130     | 225/40R18 | A01 K1a M+S T88 T92                     |                                       |
|   | 75-130     | 235/40R18 | A01 K1a R02                             |                                       |
|   | 75-130     | 235/40R18 | R03                                     |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 215/45R18 |   | A12 A19 A21<br>A58 Cbo V18<br>S01     |
|   | 85-184     | 225/40R18 | A01 K2b K46 K56                         |                                       |
|   | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 85-191     | 225/40R18 | A01 K2b K46 K56 M+S                     |                                       |
|   | 85-191     | 235/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56                     |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 215/40R18 | K1c K2b R37 T85 T89                     | A01 A12 A19<br>A21 S01                |
|   | 55-169     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T83 T87             |                                       |
|   | 55-184     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |                                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89             | A01 A12 A19<br>A21 A58 Car<br>K56 S01 |
|   | 59-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2c K44 K46 T83 T87             |                                       |
|   | 59-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                 |                                       |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio   | 59-173     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T85 T89             | A01 A12 A19<br>A21 V18 S01                                      |
|  | 59-173     | 225/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T83 T87             |   |
|  | 59-173     | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |   |
|  | 59-173     | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T86 T90             |   |
|  | 59-173     | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |   |
|  | 59-173     | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                         |   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio   | 188-199    | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T89                 | A01 A12 A19<br>A21 V18 S01                                      |
|  | 188-199    | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |   |
|  | 188-199    | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T90                 |   |
|  | 188-199    | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |   |
|  | 188-199    | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                         |   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8d T85 T89             | A01 A12 A19<br>A21 Car V18<br>S01                               |
|  | 59-118     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8i T83 T87             |   |
|  | 59-118     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |   |
|  | 59-118     | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T86 T90             |   |
|  | 59-118     | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |   |
|  | 59-118     | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                         |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89                     | A01 A12 A19<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V18<br>S01 |
|  | 63-213     | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T85 T89                 |   |
|  | 63-213     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T83 T87             |   |
|  | 63-213     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
|  | 63-213     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T86 T90  |   |
|  | 63-213     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K1a K2b K3c K8g T85                     | A01 A12 A19<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V18 S01        |
|  | 63-110     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8g T83                 |   |
|  | 63-110     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |   |
|  | 63-110     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k                     |   |
|  | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k                     |   |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017   | 81-135     | 215/45R18 |   | A12 A19 A21<br>A56 Car F24<br>KMV S01                           |
|  | 81-135     | 225/40R18 | A01 K6g K6i K6w K8e                     |   |
|  | 81-135     | 225/45R18 | A01 K6g K6i K6w K8e                     |   |
|  | 81-135     | 235/40R18 | A01 K1a K3b K6g K6i K6w K8e             |   |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89                         | A01 A12 A19<br>A21 A58 F24<br>S01                               |
|  | 110        | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T87                 |   |
|  | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017   | 206, 221   | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89                         | A01 A12 A19<br>A21 A56 F24<br>S01                               |
|  | 206-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
|  | 206-228    | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T86 T90  |   |
|  | 206-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 213-228    | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T89                     | A01 A12 A19<br>A21 A56 Car<br>F24 S01                               |
|  | 213-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
|  | 213-228    | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T86 T90  |   |
|  | 213-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110        | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                         | A01 A12 A19<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V18 S02 |
|  | 110, 140   | 215/40R18 | K1a K2b M+S T85 T89                     |   |
|  | 110, 140   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |   |
|  | 110, 140   | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96      | 215/40R18 | K1a K2b K8h T85 T89                     | A01 A12 A19<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V18<br>S02     |
|  | 66-96      | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K8h                     |   |
|  | 66-96      | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K8h                 |   |
|  | 66-96      | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m      |   |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 147        | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89                     | A12 A19 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S02                    |
|  | 147        | 215/40R18 | K1v K2h M+S T89                         |   |
|  | 147        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |   |
|  | 147        | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K6i<br>K8h      |   |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024              | 110, 130   | 215/40R18 | K1a K2b M+S T89                         | A01 A12 A19<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV V18<br>S02                    |
|  | 110, 130   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |   |
|  | 110, 130   | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |   |
|  | 110, 130   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m      |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 180, 195   | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89                     | A12 A19 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S02                    |
|  | 180, 195   | 215/40R18 | K1v K2h M+S T89                         |   |
|  | 180, 195   | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |   |
|  | 180, 195   | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K6i<br>K8h      |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                     | 221        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 | A01 A12 A19<br>A21 A58 F24<br>Flh NoP V18<br>S02                    |
|  | 221        | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |   |
|  | 221        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m      |   |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024             | 110        | 215/40R18 | K1a K2b R37 T89                         | A01 A12 A19<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV V18<br>S02                    |
|  | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |   |
|  | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |   |
|  | 110        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m      |   |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37             | A01 A12 A19              |
|   | 235, 245   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S             | A21 A56 Car              |
|   | 235, 245   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37             | F24 Flh NoP              |
|   | 235, 245   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S             | S02                      |
|   | 235, 245   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m R37  |                          |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..   | 55-125     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 T85 T89                 | A01 A12 A19              |
|   | 55-125     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K41 K44 T88 T89             | A21 A58 K56              |
|   | 55-85      | 225/35R18 | K1c K27 K2b K41 K44 T87                 | S01                      |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-85      | 215/40R18 | K1a K2b K3c K8g T85                     | A01 A12 A19              |
|   | 63-85      | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8k T83                 | A21 A58 F23              |
|   | 63-85      | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8k                     | V18 S01                  |
|   | 63-85      | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |                          |
|   | 63-85      | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |                          |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-110     | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89                     | A01 A12 A19              |
|   | 63-110     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T83<br>T87      | A21 A58 F24              |
|   | 63-110     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 | V18 S01                  |
|   | 63-110     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T86<br>T90      |                          |
|   | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m                 |                          |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro   | 70         | 235/60R18 | A32                                     | A19 A21 A58              |
|   | 70         | 245/55R18 | A01 A12 K1a K1b                         | Car V18 Z18              |
|   | 70         | 245/60R18 | A01 A12 K1a K1b                         | S01                      |
|   | 70         | 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-147     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89             | A01 A12 A19              |
|   | 66-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2c K44 K46 T83 T87             | A21 A58 K56              |
|   | 66-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                 | Sth S01                  |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                                       | 77 - 155   | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T89                 | A01 A12 A19              |
|   | 77 - 155   | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 | A21 A58 Sth              |
|   | 77 - 155   | 235/35R18 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s<br>T86      | V18 S01                  |
|   | 77 - 155   | 235/40R18 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s             |                          |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..  | 90-195     | 225/45R18 | A11 T91 T95                             | A19 A21 A57              |
|   | 90-195     | 235/45R18 | A12                                     | Car KOV NoP              |
|   | 90-195     | 245/40R18 | A01 A12 K1a                             | V00 V18 S02              |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                            | 110, 130   | 225/45R18 | A11 T95                                 | A19 A21 A58              |
|   | 110, 130   | 235/45R18 | A12                                     | Car KOV V18              |
|   | 110, 130   | 245/40R18 | A01 A12 K1a                             | S02                      |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..,<br>e1*2001/116*0157*..  | 74-142     | 225/40R18 | K45 K46 T88 T89 T91                     | A01 A12 A19              |
|   | 74-142     | 245/35R18 | K46 R03 T88 T89                         | A21 Car Lim<br>V18 S01   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 215/45R18 | K1a K46 K56                             | A01 A12 A19<br>A21 Lim V18<br>S01         |
|   | 75-147     | 225/40R18 | K1a K46 K56 T88 T89                     |   |
|   | 75-147     | 235/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |   |
|   | 75-147     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T88 T89             |   |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 215/45R18 | K1a K46 K56 M+S                         | A01 A12 A19<br>A21 Lim S01                |
|   | 184        | 225/40R18 | K1a K46 K56 M+S T88 T89                 |   |
|   | 184        | 235/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |   |
|   | 184        | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T88 T89             |   |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A19 A21<br>Car V18 S01                |
|   | 75-147     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56 T88 T89<br>T91      |   |
|   | 75-147     | 235/40R18 | A01 K1c K2b K46 K56                     |   |
|   | 75-147     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K44 K46 K56 T88<br>T89 T92  |   |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 235/40R18 | A01 K1c K2b K46 K56                     | A12 A19 A21<br>Car S01                    |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A19 A21<br>Car Lim V18<br>VoA S01     |
|   | 77-155     | 225/40R18 | A01 K1a K2b T88 T92                     |   |
|   | 77-155     | 235/40R18 | A01 K1a K2b K4i K6g                     |   |
|   | 77-155     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K6g K6i K8e<br>T88 T92  |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A19 A21<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S01 |
|   | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |   |
|   | 77-155     | 235/40R18 | A01 K4i K6g                             |   |
|   | 77-155     | 245/35R18 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e T88<br>T92      |   |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A21<br>A56 Car KMV<br>S01         |
|   | 103-155    | 225/40R18 | M+S T92                                 |   |
|   | 103-155    | 225/45R18 |   |   |
|   | 103-155    | 235/40R18 | A01 K6g T91 T95                         |   |
|   | 103-155    | 245/40R18 | A01 K6h K6w K8h                         |   |

§22 53194\*05



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206     | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A19 A21 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V18 VoA<br>S02 |
|  | 88-206     | 225/45R18 | A91                                     |  |
|  | 88-206     | 235/40R18 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 245/40R18 | A01 A12 K8h                             |  |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019   | 110-206    | 225/45R18 | A90 T91 T95                             | A19 A21 A56<br>Car KMV S02                       |
|  | 110-206    | 225/50R18 | A12                                     |  |
|  | 110-206    | 235/45R18 | A12                                     |  |
|  | 110-206    | 245/45R18 | A12                                     |  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A19 A21 A58<br>Car Lim V18<br>VoA S02            |
|  | 115        | 225/45R18 | A91                                     |  |
|  | 115        | 235/40R18 | A12                                     |  |
|  | 115        | 235/45R18 | A12                                     |  |
|  | 115        | 245/40R18 | A01 A12 K8h                             |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012  | 100-220    | 225/40R18 | T88 T92                                 | A12 A19 A21<br>S01                               |
|  | 100-220    | 235/40R18 |   |  |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..  | 165-331    | 235/50R18 | A30 T01 T97 154                         | A19 A21 BnK<br>Lim V18 S01                       |
|  | 165-331    | 245/45R18 | A12 T00 T96 154                         |  |
|  | 165-331    | 255/45R18 | A12 T03 T99 154                         |  |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 90-162     | 225/40R18 |   | A12 A19 A21<br>A58 Cpe V18<br>S01                |
|  | 90-162     | 235/40R18 |   |  |
|  | 90-162     | 245/35R18 |   |  |
|  | 90-162     | 245/40R18 |   |  |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 188-206    | 225/40R18 |   | A12 A19 A21<br>A58 Cpe V18<br>S01                |
|  | 188-206    | 235/40R18 |   |  |
|  | 188-206    | 245/35R18 |   |  |
|  | 188-206    | 245/40R18 |   |  |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015  | 85-162     | 215/45R18 | T93                                     | A12 A19 A21<br>A57 S02                           |
|  | 85-162     | 225/45R18 | T95                                     |  |
|  | 85-162     | 235/40R18 | T93 T95                                 |  |
|  | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98                                 |  |
|  | 85-162     | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97                         |  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A19<br>A21 A57 S02        |
|   | 81-155     | 235/50R18 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|   | 81-155     | 245/45R18 | K2b                                     |                                   |
|   | 81-155     | 255/45R18 | K1a K1b K2b                             |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 KMV S02        |
|   | 81-155     | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 255/45R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A19 A21<br>A57 S02            |
|   | 81-155     | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 225/55R18 | R37                                     | A12 A19 A21<br>A57 MpH S02        |
|   | 85-180     | 225/60R18 | R37                                     |                                   |
|   | 85-180     | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 85-180     | 235/55R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021  | 110-180    | 225/55R18 | R37                                     | A12 A19 A21<br>A57 S02            |
|   | 110-180    | 225/60R18 | R37                                     |                                   |
|   | 110-180    | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 110-180    | 235/55R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021   | 110-180    | 225/55R18 | R37                                     | A12 A19 A21<br>A57 RQ3 S02        |
|   | 110-180    | 225/60R18 | R37                                     |                                   |
|   | 110-180    | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 110-180    | 235/55R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021          | 85-180     | 225/55R18 | R37                                     | A12 A19 A21<br>A57 MpH RQ3<br>S02 |
|   | 85-180     | 225/60R18 |   |                                   |
|   | 85-180     | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 85-180     | 235/55R18 |   |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 23 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..  | 96-142     | 225/55R18 |   | A12 A19 A21              |
|  | 96-142     | 235/55R18 |   | A57 NoP S02              |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                     | 110, 130   | 225/55R18 |   | A12 A19 A21              |
|  | 110, 130   | 235/55R18 |   | A58 S02                  |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..   | 96-195     | 225/55R18 | M+S                                     | A12 A19 A21              |
|  | 96-195     | 235/55R18 | M+S                                     | A57 NoP RQ3<br>S02       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                           | 110, 130   | 225/55R18 | M+S                                     | A12 A19 A21              |
|  | 110, 130   | 235/55R18 | M+S                                     | A58 RQ3 S02              |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                            | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                             | A01 A12 A19              |
|  | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         | A21 A58 Npf<br>S01       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                             | A01 A12 A19              |
|  | 66-130     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         | A21 A58 Npf<br>S01       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 215/45R18 | K1a K2b K6g T89 T93                     | A01 A12 A19              |
|  | 81-140     | 225/45R18 | K1c K2b K3c K6h                         | A21 A58 V18              |
|  | 81-140     | 235/45R18 | K1c K2b K3c K6h                         | S02                      |
|  | 81-140     | 245/40R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                          |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-140     | 215/50R18 | A01 K1a R70                             | A12 A19 A21              |
|  | 81-140     | 225/45R18 |   | A57 Flh S02              |
|  | 81-140     | 235/45R18 | A01 K1a                                 |                          |
|  | 81-140     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                          |
|  | 81-140     | 245/45R18 | A01 K1c K2b                             |                          |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-110     | 215/50R18 | A01 K1a R70                             | A12 A19 A21              |
|  | 81-110     | 225/45R18 |   | A58 Cbo S02              |
|  | 81-110     | 235/45R18 | A01 K1a                                 |                          |
|  | 81-110     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                          |
|  | 81-110     | 245/45R18 | A01 K1c K2b                             |                          |

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|----------------------------|
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 215/50R18 | R70                                     | A12 A19 A21<br>A56 Flh S02 |
|   | 221        | 225/45R18 |   |                            |
|   | 221        | 235/45R18 |   |                            |
|   | 221        | 245/40R18 | A01 K1c                                 |                            |
|   | 221        | 245/45R18 | A01 K1c                                 |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

§22 53194\*05

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55016220** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 25 von 34

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**154** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1540 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55016220** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 26 von 34

- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55016220** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 27 von 34

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55016220** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 28 von 34

- K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).
- K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.
- K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.
- K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.



**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 29 von 34

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungsglasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungsglasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 30 von 34

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55016220** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 31 von 34

- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)
- Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55016220** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 32 von 34

- T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 33 von 34

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18   |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18   |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18   |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18   |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55016220 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18 H2 Typ AST 808  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 34 von 34

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 21. Januar 2025 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 34 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 21. Januar 2025



Blauth

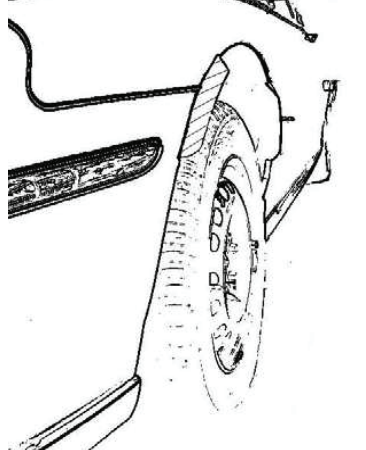
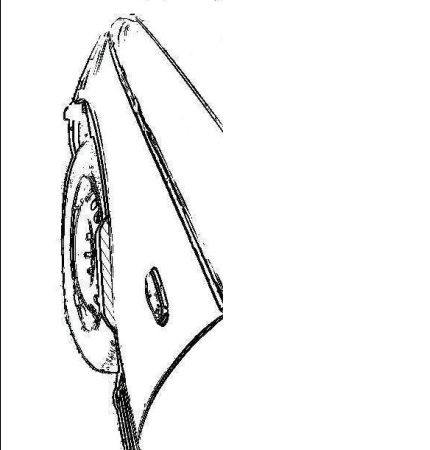
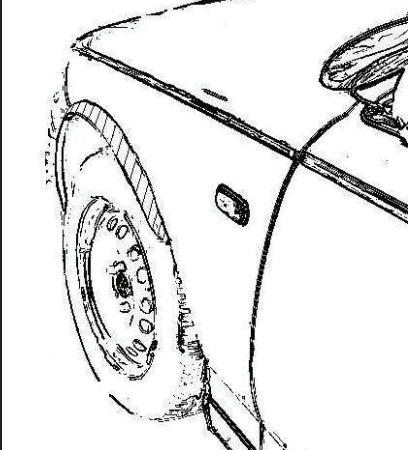
00440559.DOCX

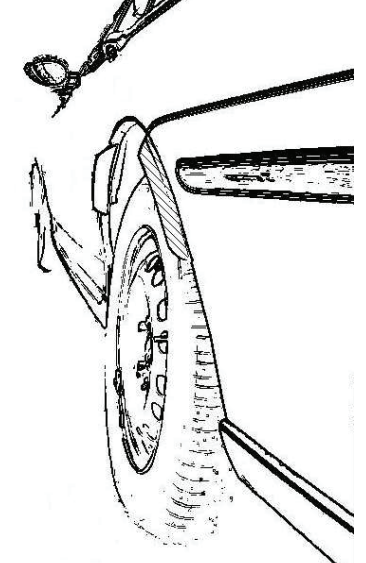
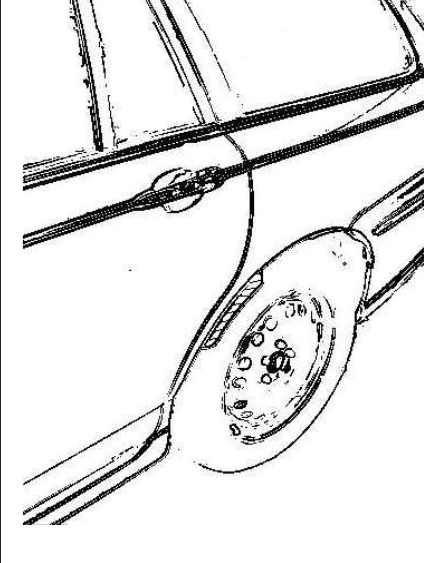
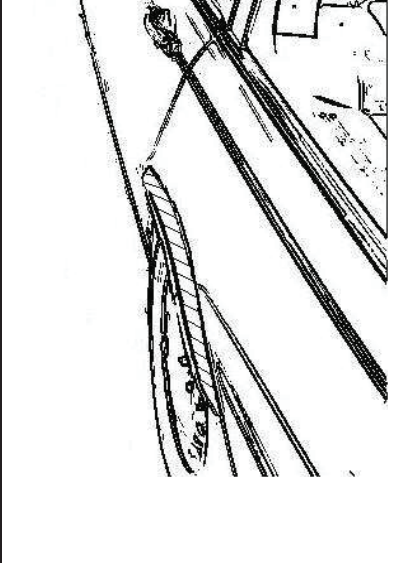
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| <b>Vorderachse</b>   |  |   |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>   | <b>Auflage „K1b“</b>   | <b>Auflage „K1c“</b>  |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| <b>Hinterachse</b>  |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>  | <b>Auflage „K2a“</b>  | <b>Auflage „K2c“</b>   |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |

# Wichtige Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihren ALUTEC Leichtmetallfelgen haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## Reinigungsintervalle

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## Reinigungsmittel

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## Reinigungstipps

- Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## Garantieausfall bei der so genannten „optischen Radaufbereitung“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: kundenservice@supind.com



# Important care instructions

To ensure your ALUTEC alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least mini-mize any damage through appropriate wheel care.

## Regular cleaning

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## Cleaning agents

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## Advice on cleaning

- When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- Use clean and soft sponges and brushes only
- Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions

Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## Invalidation of warranty in the event of refurbishment

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

Manufacturer:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)