

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
 Hersteller                              O.Z. Spa

Seite 1 von 24

**Auftraggeber**                      O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
 QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
 Modell                                      SPARCO TERRA  
 Typ    29073  
 Radgröße                                      8JX18 H2  
 Zentrierart                                      Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 504        | 29073504 / Ø73,1-Ø57,1          | 5/112/57,1  | 45                    | 725             | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                              54257  
 Herstellerzeichen                        OZ  
 Radtyp und Ausführung                29073 504  
 Radgröße                                      8JX18 H2  
 Einpresstiefe                              ET 45  
 Herstelldatum                              Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel     | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5               | Kegel 60° | 120               | 28,3             | 81720092    |
| S02 | Schraube M14x1,5               | Kegel 60° | 170               | 30               | 81720122    |
| S03 | Schraube M14x1,5               | Kegel 60° | 140               | 28,3             | 81720092    |
| S04 | Schraube M14x1,5               | Kegel 60° | 125               | 28,3             | 81720092    |
| S05 | Schraube M14x1,5<br>(2-teilig) | Kegel 60° | 120               | 30               | 81720191    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                                      Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung                        innerhalb 2%

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A57 Cbo F24<br>Lim V00 V18<br>S01     |
|  | 77-140     | 225/35R18 | T87                                     |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 |   |  |
|  | 77-140     | 235/40R18 | A01 G90                                 |  |
|  | 77-140     | 235/40R18 | R69                                     |  |
|  | 77-140     | 245/35R18 | A01 K1a K2b                             |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-92      | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 Cbo F23<br>Lim V18 S01            |
|  | 77-92      | 225/35R18 | T83 T87                                 |  |
|  | 77-92      | 225/40R18 |   |  |
|  | 77-92      | 235/40R18 | A01 G90                                 |  |
|  | 77-92      | 235/40R18 | R69                                     |  |
|  | 77-92      | 245/35R18 | A01 K1a K2b K6g K8h                     |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 R37 T85 T89                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Cbo<br>S01                    |
|  | 75-147     | 225/35R18 | K1c K56 T87                             |  |
|  | 75-147     | 225/40R18 | K1c K56                                 |  |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP V00<br>V18 S03 |
|  | 110        | 215/45R18 |   |  |
|  | 110-147    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |  |
|  | 110-147    | 215/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 110-147    | 225/40R18 |   |  |
|  | 110-147    | 235/40R18 |   |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A57 F24 Flh<br>NoE NoP V00<br>V18 S03 |
|  | 110        | 215/45R18 |   |  |
|  | 110-147    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |  |
|  | 110-147    | 215/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 110-147    | 225/40R18 |   |  |
|  | 110-147    | 235/40R18 | A01 K2b                                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>S01                    |
|  | 110        | 225/35R18 | T87                                     |  |
|  | 110        | 225/40R18 |   |  |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>V18 S03                |
|  | 110        | 215/45R18 |   |  |
|  | 110        | 225/40R18 |   |  |
|  | 110        | 235/40R18 | A01 K2b                                 |  |
|  | 110        | 245/35R18 | A01 K1a K2b                             |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/40R18 | K1c K56 T88 T89                         | A01 A12 A16<br>A21 Flh S01                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 R37 T85 T89                 | A01 A12 A16<br>A21 Flh S01                           |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K56 T87                             |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K56                                 |  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. 55037622 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
 O.Z. Spa

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A57 F24 Flh<br>V00 V18 S01 |
|   | 77-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |   |
|   | 77-140     | 225/40R18 |   |   |
|   | 77-140     | 245/35R18 | A01 K2b K4i K6g K8h R03                 |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-96      | 215/40R18 | K6g K8h T85 T89                         | A01 A12 A16<br>A21 A58 F23<br>Flh V18 S01 |
|   | 77-96      | 225/35R18 | K6g K8h T83 T87                         |   |
|   | 77-96      | 225/40R18 | K6g K8h                                 |   |
|   | 77-96      | 245/35R18 | K2b K4i K6h K8m R03                     |   |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..  | 74-188     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A16 A21<br>Car Lim S01                |
|   | 74-188     | 235/40R18 |   |   |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..   | 162        | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A16 A21<br>Car Cbo Lim<br>S01         |
|   | 162        | 235/40R18 |   |   |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-188     | 225/40R18 | T88 T89 T91 T92                         | A12 A16 A21<br>Cbo S01                    |
|   | 96-188     | 235/40R18 | T91 T93                                 |   |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                              | 253        | 225/40R18 | M+S T92                                 | A12 A16 A21<br>Car Cbo Lim<br>S01         |
|   | 253        | 235/40R18 | T91 T93                                 |   |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A16 A21<br>Car Lim NBF<br>V18 X27 S01 |
|   | 89-257     | 235/40R18 | T91 T93                                 |   |
|   | 89-257     | 245/40R18 | T93                                     |   |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                             | 320        | 235/45R18 | M+S T94 T98                             | A12 A16 A21<br>Car Lim X27<br>S01         |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 235/50R18 | R37                                     | A12 A16 A21<br>BnK Lim NBF<br>V18 S01     |
|   | 154-257    | 245/45R18 | R37 T00 T96                             |   |
|   | 154-257    | 255/45R18 |   |   |
|   | 154-331    | 235/50R18 | M+S                                     |   |
|   | 154-331    | 245/45R18 | M+S T00 T96                             |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 81-110     | 215/50R18 | A01 K1a R70                             | A12 A16 A21<br>A58 V18 S03                |
|   | 81-110     | 225/45R18 |   |   |
|   | 81-110     | 235/45R18 | A01 K1a                                 |   |
|   | 81-110     | 245/40R18 | A01 K2b R03                             |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 81-110     | 215/50R18 | R70                                     | A12 A16 A21<br>A58 KMV<br>R92<br>V18 S03  |
|   | 81-110     | 225/45R18 |   |   |
|   | 81-110     | 235/45R18 |   |   |
|   | 81-110     | 245/40R18 | R03                                     |   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 215/50R18 | A01 K1a R70                             | A12 A16 A21<br>A56 S03                    |
|   | 110, 140   | 225/45R18 |   |   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A01 K1a                                 |   |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. 55037622 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
 O.Z. Spa

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|---------------------|---|---------------------------------------|
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 215/50R18           | R70                                     | A12 A16 A21<br>A56 KMV<br>R92<br>S03  |
|   | 110, 140   | 225/45R18           |   |                                       |
|   | 110, 140   | 235/45R18           |   |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/45R18           |   | A12 A16 A21<br>A57 S03                |
|   | 88-162     | 225/50R18           |   |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R18           |   |                                       |
|   | 88-162     | 245/45R18           |   |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/45R18           |   | A12 A16 A21<br>A57 KMV S03            |
|   | 88-162     | 225/50R18           |   |                                       |
|   | 88-162     | 235/45R18           |   |                                       |
|   | 88-162     | 245/45R18           |   |                                       |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..  | 250        | 225/40R18           | K4h M+S T92                             | A01 A12 A16<br>A21 A56 Flh<br>S01     |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 215/40R18           | M+S T85 T89                             | A12 A16 A21<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01 |
|   | 206-228    | 225/40R18           |   |                                       |
|   | 206-228    | 235/40R18           |   |                                       |
|   | 206-228    | 245/35R18           | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 215/40R18           | M+S T89                                 | A12 A16 A21<br>A56 F24 Lim<br>NoP S03 |
|   | 228        | 215/45R18           | M+S                                     |                                       |
|   | 228        | 225/40R18           |   |                                       |
|   | 228        | 235/40R18           |   |                                       |
|   | 228        | 245/35R18           | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 215/40R18           | M+S T89                                 | A12 A16 A21<br>A56 F24 Flh<br>NoP S03 |
|   | 228        | 215/45R18           | M+S                                     |                                       |
|   | 228        | 225/40R18           |   |                                       |
|   | 228        | 235/40R18           | A01 K2b                                 |                                       |
|   | 228        | 245/35R18           | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 206-228    | 215/40R18           | M+S T89                                 | A12 A16 A21<br>A56 F24 Flh<br>S01     |
|   | 206-228    | 225/40R18           |   |                                       |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                   | 221        | 215/50R18           | M+S R70                                 | A12 A16 A21<br>A56 KMV S03            |
|   | 221        | 225/45R18           | M+S                                     |                                       |
|   | 221        | 235/45R18           |   |                                       |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                               | 118-155    | 225/40R18           | A33                                     | A16 A21 A57<br>Cbo Cpe S01            |
|   | 118-155    | 225/45R18           | A33                                     |                                       |
|   | 118-155    | 235/40R18           | A12                                     |                                       |
|   | 118-155    | 245/40R18           | A01 A12 K46 K56                         |                                       |
|   | 118-200    | 225/40R18           | A33 M+S                                 |                                       |
|   | 118-200    | 225/45R18           | A33 M+S                                 |                                       |
|   | 118-200    | 235/40R18           | A12 M+S                                 |                                       |
| 118-200   | 245/40R18  | A01 A12 K46 K56 M+S |   |                                       |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                               | 132-169    | 225/40R18 | A33                                     | A16 A21 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S01            |
|   | 132-169    | 225/45R18 | A33                                     |  |
|   | 132-169    | 235/40R18 | A33                                     |  |
|   | 132-169    | 245/40R18 | A91                                     |  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)  | 180        | 225/40R18 | A33                                     | A16 A21 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S01            |
|   | 180        | 225/45R18 | A33                                     |  |
|   | 180        | 235/40R18 | A33                                     |  |
|   | 180        | 245/40R18 | A91                                     |  |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                              | 210-235    | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A16 A21 A56<br>Cbo Cpe S01                       |
|   | 210-235    | 225/45R18 | A33 M+S                                 |  |
|   | 210-235    | 235/40R18 | A33 M+S                                 |  |
|   | 210-235    | 245/40R18 | A91 M+S                                 |  |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..   | 66-150     | 225/40R18 | K1a K2c K56 T91 T92                     | A01 A12 A16<br>A21 S02                           |
|   | 66-150     | 235/40R18 | K1c K2c K42 K46 K56 T91 T93 T95         |  |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro   | 73, 75     | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>S04                |
|   | 73, 75     | 225/40R18 |   |  |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..  | 66-150     | 225/40R18 | K1a K2c K56 T91 T92                     | A01 A12 A16<br>A21 S02                           |
|   | 66-150     | 235/40R18 | K1c K2c K42 K46 K56 T91 T93 T95         |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..  | 63-155     | 215/40R18 | K1c T85 T89                             | A01 A12 A16<br>A21 A60 Fih<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|   | 63-155     | 225/35R18 | K1c T83 T87                             |  |
|   | 63-155     | 225/40R18 | K1c T88 T91                             |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/50R18 | A91 R70                                 | A16 A21 A58<br>F23 KMV<br>NoP<br>V18 S03         |
|   | 85, 110    | 225/45R18 | A33                                     |  |
|   | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01                             |  |
|   | 85, 110    | 235/45R18 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 245/40R18 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 245/45R18 | A12                                     |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | A91 R70                                 | A16 A21 A58<br>F23 KOV<br>NoP<br>S03             |
|   | 81-110     | 225/45R18 | A33                                     |  |
|   | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |  |
|   | 81-110     | 235/45R18 | A12                                     |  |
|   | 81-110     | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|   | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. 55037622 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
 O.Z. Spa

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110, 140   | 215/50R18 | A91 R70                                 | A16 A21 A56<br>F24 KMV<br>NoP<br>S03                            |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A33                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A12                                     |   |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..  | 221        | 225/45R18 | A33                                     | A16 A21 A56<br>F24 Z18 S03                                      |
|   | 221        | 225/50R18 | A12                                     |   |
|   | 221        | 235/45R18 | A91                                     |   |
|   | 221        | 245/45R18 | A12                                     |   |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro  | 70 (150)   | 215/55R18 | K1c R70                                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 B54<br>B92 Flh V18<br>Z18 S05            |
|   | 70 (150)   | 235/50R18 | K2b R03                                 |   |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 180-221    | 225/40R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V18 Z18<br>S03 |
|   | 180-221    | 235/40R18 |   |   |
|   | 180-221    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v             |   |
|   | 180-228    | 225/40R18 | M+S                                     |   |
|   | 180-228    | 235/40R18 | M+S                                     |   |
|   | 180-228    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S         |   |
| Seat Cupra Leon Plug-<br>in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                        | 110        | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>A58 BW7 Car<br>F24 Flh Z18<br>S03                |
|   | 110        | 235/40R18 | M+S                                     |   |
|   | 110        | 245/35R18 | A01 K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S         |   |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..   | 63-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | A12 A16 A21<br>A58 Flh S01                                      |
|   | 63-155     | 225/35R18 | A01 K1a K2b R37 T83 T87                 |   |
|   | 63-195     | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 215/40R18 | T85                                     | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV S01                       |
|   | 63 - 110   | 225/35R18 | T83                                     |   |
|   | 63 - 110   | 225/40R18 |   |   |
|   | 63 - 110   | 235/35R18 | A01 K1a K2b                             |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>Car F24 Flh<br>KOV S01                           |
|   | 81-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |   |
|   | 81-140     | 225/40R18 |   |   |
|   | 81-140     | 235/35R18 | A01 K1a K2b K6j                         |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 66-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V18 S03        |
|   | 66-110     | 225/35R18 | T83 T87                                 |   |
|   | 66-110     | 225/40R18 |   |   |
|   | 66-110     | 235/40R18 | A01 G01 K1a K2b K3a K5d K8h             |   |
|   | 66-110     | 245/35R18 | A01 K2b K8h R03                         |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V18<br>S03 |
|   | 110, 140   | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |   |
|   | 110, 140   | 225/40R18 |   |   |
|   | 110, 140   | 235/40R18 | A01 G01 K1a K3a K5d                     |   |
|   | 140        | 245/35R18 | A01 K2b R03                             |   |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 195,206    | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A57 BW7 Car<br>F24 Flh S01                       |
|   | 195-221    | 225/40R18 |   |   |
|   | 195-221    | 235/35R18 | A01 K1a K2b K6j                         |   |
|   | 195-221    | 235/35R18 | A01 K1v K2h K6j                         |   |



**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. 55037622 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
 O.Z. Spa

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen      | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-------------|---|--|
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                      | 110        | 225/40R18   |   | A12 A16 A21<br>A58 Car F24<br>Flh KOV V18<br>S03 |
|  | 110        | 235/40R18   | A01 G01 K1a K3a K5d                     |  |
|  | 110        | 245/35R18   | A01 K2b R03                             |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-135     | 215/45R18   |   | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>KMV S01            |
|  | 81-135     | 225/40R18   |   |  |
|  | 81-135     | 225/45R18   |   |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-92      | 215/45R18   |   | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>KMV S01            |
|  | 81-92      | 225/40R18   |   |  |
|  | 81-92      | 225/45R18   |   |  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 215/50R18   | A91 R70                                 | A16 A21 A58<br>F23 KOV V18<br>S03                |
|  | 81-110     | 225/45R18   | A33                                     |  |
|  | 81-110     | 225/50R18   | A01 A12 G01 K1a K1b                     |  |
|  | 81-110     | 235/45R18   | A12                                     |  |
|  | 81-110     | 245/40R18   | A01 A12 K1a K1b                         |  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/50R18   | A91 R70                                 | A16 A21 A56<br>F24 KOV S03                       |
|  | 110, 140   | 225/45R18   | A33                                     |  |
|  | 110, 140   | 225/50R18   | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|  | 110, 140   | 235/45R18   | A12                                     |  |
|  | 110, 140   | 245/45R18   | A01 A12 K1a K1b                         |  |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/50R18   | A91 R70                                 | A16 A21 A58<br>F23 KMV V18<br>S03                |
|  | 85, 110    | 225/45R18   | A33                                     |  |
|  | 85, 110    | 225/50R18   | A01 A12 G01                             |  |
|  | 85, 110    | 235/45R18   | A12                                     |  |
|  | 85, 110    | 245/40R18   | A12                                     |  |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 215/50R18   | A91 R70                                 | A16 A21 A56<br>F24 KMV S03                       |
|  | 110, 140   | 225/45R18   | A33                                     |  |
|  | 110, 140   | 225/50R18   | A12                                     |  |
|  | 110, 140   | 235/45R18   | A91                                     |  |
|  | 110, 140   | 245/45R18   | A12                                     |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                              | 55-118     | 215/40R18   | A58 R37 T89                             | A12 A16 A21<br>Car Lim Npf<br>S01                |
|  | 55-147     | 225/40R18   | A01 K1a T88 T89 T91                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13               | 63-110     | 215/40R18   |   | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V18<br>S01 |
|  | 63-110     | 225/35R18   | T87                                     |  |
|  | 63-110     | 225/40R18   |   |  |
|  | 63-110     | 235/35R18   |   |  |
|  | 63-110     | 235/40R18   |   |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13               | 63-110     | 245/35R18   | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 132-169    | 245/35R18   | A01 A58 K1a K1b K2b                     | A12 A16 A21<br>Car F24 Lim<br>Npf V00 V18<br>S01 |
|  | 77-169     | 215/40R18   | A57 T85 T89                             |  |
|  | 77-169     | 225/35R18   | A57 T87                                 |  |
|  | 77-169     | 225/40R18   | A57                                     |  |
| 77-169   | 235/35R18  | A57         |   |  |
| 77-169   | 235/40R18  | A01 A57 G01 |   |  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V18<br>S01                   |
|  | 63-110     | 225/35R18 | A01 K2b T83 T87                         |  |
|  | 63-110     | 225/40R18 | A01 K2b                                 |  |
|  | 63-110     | 235/35R18 | A01 K2b K8g                             |  |
|  | 63-110     | 235/40R18 | A01 K2b K8g                             |  |
|  | 63-110     | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2a K2b K8k                 |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | A12 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V18 S01               |
|  | 81-140     | 225/35R18 | A01 K2b K6g K8e R37 T83 T87             |  |
|  | 81-180     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |  |
|  | 81-180     | 225/40R18 | A01 K2b K6g K8e T88 T92                 |  |
|  | 81-180     | 235/35R18 | A01 K2a K2b K6h K6i K8m T86 T90         |  |
|  | 81-180     | 235/40R18 | A01 K2a K2b K6h K6i K8m                 |  |
|  | 81-180     | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2c K6h K6i K8m T88<br>T92  |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 81-110     | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V18 S03           |
|  | 81-110     | 225/45R18 |   |  |
|  | 81-110     | 235/40R18 | R03                                     |  |
|  | 81-110     | 245/40R18 | R03                                     |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 215/45R18 | Z16                                     | A12 A16 A21<br>A57 Car F24<br>KOV Lim<br>Mph<br>NoE V00 V18<br>S03 |
|  | 110        | 235/40R18 | R03 Z16                                 |  |
|  | 110-180    | 215/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 110-180    | 225/45R18 |   |  |
|  | 110-180    | 245/40R18 | R03                                     |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..  | 103-118    | 225/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A56 Car KMV<br>S01                                  |
|  | 103-118    | 235/40R18 | A01 K1c                                 |  |
|  | 103-118    | 245/40R18 | A01 K1c K56                             |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19   | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>S01                                  |
|  | 81-135     | 225/40R18 |   |  |
|  | 81-135     | 225/45R18 |   |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                        | 110-140    | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>S01                                  |
|  | 110-140    | 225/40R18 |   |  |
|  | 110-140    | 225/45R18 |   |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 85, 110    | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>KMV NoE<br>NoP<br>V18 S03            |
|  | 85, 110    | 225/45R18 |   |  |
|  | 85, 110    | 235/40R18 | R03                                     |  |
|  | 85, 110    | 245/40R18 | R03                                     |  |



**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>KMV NoE<br>NoP S03 |
|  | 110, 147   | 215/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 110, 147   | 225/45R18 |   |  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-191     | 225/40R18 | T92                                     | A12 A16 A21<br>Car Lim S01                       |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A16 A21 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V18 S03        |
|  | 88-206     | 225/45R18 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 235/40R18 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |  |
|  | 88-206     | 245/40R18 | A12                                     |  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 215/45R18 | A91 T93                                 | A16 A21 A58<br>Car Lim V18<br>S03                |
|  | 115        | 225/45R18 | A12                                     |  |
|  | 115        | 235/40R18 | A12                                     |  |
|  | 115        | 235/45R18 | A12                                     |  |
|  | 115        | 245/40R18 | A12                                     |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A16 A21<br>A57 S01                           |
|  | 77-125     | 225/40R18 | T89 T91 T92                             |  |
|  | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                 |  |
|  | 77-125     | 235/40R18 | T91 T93                                 |  |
|  | 77-125     | 245/40R18 | A01 K1b                                 |  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Cbo Flh<br>V18 S01            |
|  | 77-162     | 215/50R18 | R70                                     |  |
|  | 77-162     | 225/45R18 |   |  |
|  | 77-162     | 235/40R18 |   |  |
|  | 77-162     | 235/45R18 |   |  |
|  | 77-162     | 245/40R18 |   |  |
|  | 77-162     | 245/45R18 |   |  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..   | 50-103     | 235/45R18 | G01 K41 K42 T94 T98 T99 145             | A01 A12 A16<br>A21 K1c K2b<br>K34 S02            |
|  | 50-103     | 245/40R18 | K42 T97 145                             |  |
|  | 50-103     | 245/45R18 | G01 K41 K42 K45 LK6 T00 T96 145         |  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..   | 65-150     | 235/45R18 | K1c K2b K41 T98 T99 145                 | A01 A12 A16<br>A21 K34 K42<br>VJ8 S02            |
|  | 65-150     | 245/40R18 | K1c K2b T97 145                         |  |
|  | 65-150     | 245/45R18 | G67 K1c K2b T00 T96 145                 |  |
|  | 65-150     | 255/45R18 | K2b R03 T99 145                         |  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327   | 50-103     | 235/45R18 | G01 K41 K42 T94 T98 T99 145             | A01 A12 A16<br>A21 K1a K2b<br>K34 S02            |
|  | 50-103     | 245/40R18 | K42 T93 T97 145                         |  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                  | 50-103     | 235/45R18 | G01 K41 K42 T98 T99 145                 | A01 A12 A16<br>A21 K1c K2b<br>K34 S02 |
|   | 50-103     | 245/40R18 | K42 T97 145                             |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*00002*.<br>.   | 55-90      | 215/45R18 | A01 K2b T89 T93                         | A12 A16 A21<br>A58 A60 Car<br>S03     |
|   | 55-90      | 215/45R18 | K2h T89 T93                             |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                         |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                             |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*00003*.<br>.  | 55-90      | 215/45R18 | A01 K2b T93                             | A12 A16 A21<br>A58 A60 Car<br>S03     |
|   | 55-90      | 215/45R18 | K2h T93                                 |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                         |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                             |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                       | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>A58 F24 S01            |
|   | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/40R18 |   |                                       |
|   | 85, 100    | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c T86 T90                 |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                       | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>A58 F23 S01            |
|   | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/40R18 |   |                                       |
|   | 85, 100    | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c K6g                     |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                  | 85-184     | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 Cbo V18<br>S01     |
|   | 85-184     | 225/40R18 |   |                                       |
|   | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 85-191     | 225/40R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 85-191     | 235/40R18 |   |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 215/40R18 | K1c R37 T85 T89                         | A01 A12 A16<br>A21 S01                |
|   | 55-169     | 225/35R18 | K1c R37 T83 T87                         |                                       |
|   | 55-184     | 225/40R18 | K1c                                     |                                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                      | 59-147     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K56 T85 T89                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Car<br>S01     |
|   | 59-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T87             |                                       |
|   | 59-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |                                       |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-173     | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                         | A01 A12 A16<br>A21 V18 S01            |
|   | 59-173     | 225/35R18 | K1a K2b T83 T87                         |                                       |
|   | 59-173     | 225/40R18 | K1a K2b                                 |                                       |
|   | 59-173     | 235/35R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T86 T90             |                                       |
|   | 59-173     | 235/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |                                       |
|   | 59-173     | 245/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                       |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                      | 188-199    | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>V18 S01                |
|   | 188-199    | 225/40R18 |   |                                       |
|   | 188-199    | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d T90             |                                       |
|   | 188-199    | 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |                                       |
|   | 188-199    | 245/35R18 | A01 K1c K2c K3a K6h K8i                 |                                       |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. 55037622 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
 O.Z. Spa

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 215/40R18 | K1a K2b K6g T85 T89                     | A01 A12 A16<br>A21 Car S01                           |
|   | 59-118     | 225/35R18 | K1a K2b K6g T83 T87                     |  |
|   | 59-118     | 225/40R18 | K1a K2b K6g                             |  |
|   | 59-118     | 235/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8d T86 T90             |  |
|   | 59-118     | 235/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>S01     |
|   | 63-213     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |  |
|   | 63-213     | 225/35R18 | T83 T87                                 |  |
|   | 63-213     | 225/40R18 |   |  |
|   | 63-213     | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c T86 T90                 |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | T85                                     | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>S01     |
|   | 63-110     | 225/35R18 | T83                                     |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 |   |  |
|   | 63-110     | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c K6g                     |  |
|   |            |           |   |  |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 81-135     | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>KMV S01                |
|   | 81-135     | 225/40R18 |   |  |
|   | 81-135     | 225/45R18 |   |  |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>A58 F24 S01                           |
|   | 110        | 225/35R18 | T87                                     |  |
|   | 110        | 225/40R18 |   |  |
|   | 110        | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c T86 T90                 |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>A56 F24 S01                           |
|   | 206-228    | 225/40R18 |   |  |
|   | 206-228    | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c T86 T90                 |  |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 213-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>S01                    |
|   | 213-228    | 225/40R18 |   |  |
|   | 213-228    | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c T86 T90                 |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..  | 110        | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A57 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S03 |
|   | 110, 140   | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |  |
|   | 110, 140   | 225/40R18 |   |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..  | 66-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S03 |
|   | 66-96      | 225/40R18 | A01 K2b                                 |  |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 147        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S03     |
|   | 147        | 225/40R18 |   |  |
|   | 147        | 235/40R18 | A01 G90 K1a K2b                         |  |
|   | 147        | 235/40R18 | K1v K2h Z19                             |  |
|   | 147        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. 55037622 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid   | 110        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>KOV S03            |
|  | 110        | 225/40R18 |   |  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid   | 180        | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP V18<br>S03 |
|  | 180        | 225/40R18 |   |  |
|  | 180        | 235/40R18 | A01 G90 K1a K2b                         |  |
|  | 180        | 235/40R18 | K1v K2h Z19                             |  |
|  | 180        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid                                | 221        | 225/40R18 |   | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoP V18 S03        |
|  | 221        | 235/40R18 |   |  |
|  | 221        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |  |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110        | 215/40R18 | T89                                     | A12 A16 A21<br>A58 F24 Flh<br>KOV S03            |
|  | 110        | 225/40R18 |   |  |
| VW Golf (VIII) R /-<br>Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2017 | 235        | 225/40R18 |   | A12 A16 A21<br>A56 Car F24<br>Flh NoP S03        |
|  | 235        | 235/40R18 |   |  |
|  | 235        | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..<br>- incl. Facelift 2017                      | 55-125     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 S01                           |
|  | 55-125     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 T88 T89             |  |
|  | 55-85      | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                     |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-85      | 215/40R18 | T85                                     | A12 A16 A21<br>A58 F23 S01                       |
|  | 63-85      | 225/35R18 | T83                                     |  |
|  | 63-85      | 225/40R18 |   |  |
|  | 63-85      | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017          | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A21<br>A58 F24 S01                       |
|  | 63-110     | 225/35R18 | T83 T87                                 |  |
|  | 63-110     | 225/40R18 |   |  |
|  | 63-110     | 235/35R18 | A01 K1a K2b K3c T86 T90                 |  |
| VW ID.3<br>E1<br>e1*2007/46*2033*..<br>- Elektro<br>(58 - 82 kWh-Batterie)                                     | 70 (150)   | 215/55R18 | K1c R70                                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 B54<br>Flh V18 Z18<br>S05 |
|  | 70 (150)   | 235/50R18 | K2b R03                                 |  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>- incl. Facelift 2017  | 66-147     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K56 T85 T89                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Sth<br>S01                |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T87             |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |  |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..<br>- incl. Facelift 2017                  | 77 - 155   | 205/40R18 | T86                                     | A12 A16 A21<br>A58 Sth V18<br>S01                |
|  | 77 - 155   | 215/40R18 | A01 K1a K1b K2b T89                     |  |
|  | 77 - 155   | 225/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8e                 |  |
|  | 77 - 155   | 235/35R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8e T86             |  |
|  | 77 - 155   | 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8e                 |  |
|  | 77 - 155   | 245/35R18 | A01 K2b K6h K6i K8m R03                 |  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 215/45R18 |   | A12 A16 A21<br>Lim V18 S01                       |
|   | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89                                 |  |
|   | 75-147     | 235/40R18 | A01 K1a K46 K56                         |  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A16 A21<br>Lim S01                           |
|   | 184        | 225/40R18 | M+S T88 T89                             |  |
|   | 184        | 235/40R18 | A01 K1a K46 K56                         |  |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A16 A21<br>Car V18 S01                       |
|   | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             |  |
|   | 75-147     | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             | A12 A16 A21<br>Car S01                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A16 A21<br>Car Lim V18<br>VoA S01            |
|   | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |  |
|   | 77-155     | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 77-155     | 245/35R18 | A01 K1a K2b K4i K6g T88 T92             |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A16 A21<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S01        |
|   | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |  |
|   | 77-155     | 235/40R18 |   |  |
|   | 77-155     | 245/35R18 | A01 K4i K6g T88 T92                     |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A16 A21 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V18 VoA<br>S03 |
|   | 88-206     | 225/45R18 | A12                                     |  |
|   | 88-206     | 235/40R18 | A12                                     |  |
|   | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |  |
|   | 88-206     | 245/40R18 | A12                                     |  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A16 A21 A58<br>Car Lim V18<br>VoA S03            |
|   | 115        | 225/45R18 | A12                                     |  |
|   | 115        | 235/40R18 | A12                                     |  |
|   | 115        | 235/45R18 | A12                                     |  |
|   | 115        | 245/40R18 | A12                                     |  |

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 14 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..;<br>e1*2001/116*0189*..;<br>DE*2007/46*0452*..;<br>e1*2007/46*0452*..                                | 165-331    | 235/50R18 | T01 T97 145                             | A12 A16 A21<br>BnK Lim V18<br>S01 |
|   | 165-331    | 245/45R18 | T00 T96 145                             |                                   |
|   | 165-331    | 255/45R18 | T03 T99 145                             |                                   |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..  | 66-150     | 225/40R18 | K1a K2c K56 T91 T92                     | A01 A12 A16<br>A21 S02            |
|   | 66-150     | 235/40R18 | K1c K2c K42 K46 K56 T91 T93 T95         |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 S03            |
|   | 81-155     | 235/50R18 | A01 K2b                                 |                                   |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 255/45R18 | A01 K2b                                 |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 KMV S03        |
|   | 81-155     | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 255/45R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 225/50R18 |   | A12 A16 A21<br>A57 S03            |
|   | 81-155     | 235/50R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                                   |
|   | 81-155     | 255/45R18 |   |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01   | 66-125     | 215/40R18 | K1a K2b T89                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 Npf<br>S01 |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                                    | 66-125     | 215/40R18 | K2b T89                                 | A01 A12 A16<br>A21 A58 Npf<br>S01 |
|   | 66-130     | 225/40R18 | K1a K2b T88 T92                         |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016  | 81-140     | 215/45R18 | K1a T89 T93                             | A01 A12 A16<br>A21 A58 V18<br>S03 |
|   | 81-140     | 225/45R18 | K1a                                     |                                   |
|   | 81-140     | 235/45R18 | K1a K2b K6g                             |                                   |
|   | 81-140     | 245/40R18 | K1c K2b K3c K6h                         |                                   |



**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
 O.Z. Spa

Seite 15 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|----------------------------|
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..             | 81-140     | 215/50R18 | R70                                     | A12 A16 A21<br>A57 Flh S03 |
|   | 81-140     | 225/45R18 |   |                            |
|   | 81-140     | 235/45R18 |   |                            |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 215/50R18 | R70                                     | A12 A16 A21<br>A58 Cbo S03 |
|   | 81-110     | 225/45R18 |   |                            |
|   | 81-110     | 235/45R18 |   |                            |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 215/50R18 | R70                                     | A12 A16 A21<br>A56 Flh S03 |
|   | 221        | 225/45R18 |   |                            |
|   | 221        | 235/45R18 |   |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 16 von 24

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
Hersteller                              O.Z. Spa

---

Seite 17 von 24

- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Fih** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 18 von 24

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 19 von 24

- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
- K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 20 von 24

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R69** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.



**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

---

Seite 21 von 24

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
O.Z. Spa

Seite 22 von 24

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
 Hersteller                              O.Z. Spa

Seite 23 von 24

**T98**    Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99**    Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00**    Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V18**    Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18   |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18   |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18   |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VJ8**    Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 245/45R18   | 255/45R18   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 15** zum Prüfbericht Nr. **55037622** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ 29073  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 24 von 24

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 21. Juli 2022 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 21. Juli 2022

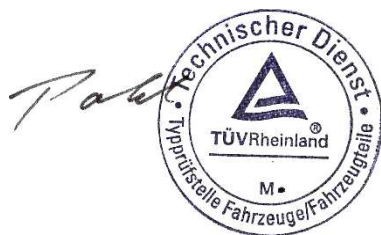

Pohl

00394096.DOC